

BMPP1500CR-BMPP2000CR-BMPP2500CR



BMPP1500CR

BENEFICIOS / BENEFITS / AVANTAGES

- ✓ Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R-600a, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.
Mayor precisión en el control de la temperatura.
Nuevo diseño de puertas con tirador de doble agarre.
- ✓ Improved energy classification due to the use of R-290 refrigerant, electronic fans and optimized air circulation for better interior temperature uniformity.
Greater precision in temperature control.
New door design with double grip handle.
- ✓ Classification énergétique améliorée grâce à l'utilisation du réfrigérant R-290, des ventilateurs électroniques et à une circulation d'air optimisée pour une meilleure uniformité de la température à l'intérieur.
Plus grande précision dans le contrôle de la température.
Nouveau design de porte avec poignée à double poignée.

BMPP1500CR-BMPP2000CR-BMPP2500CR

	BMPP1500CR-BMPP2000CR- BMPP2500CR		
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	+2°C / +6°C		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4 (30°C, 55%HR)		
Capacidad / Capacity / Capacité (l)	250 385 510		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	1.468 x 600 x 950 1.960 x 600 x 950 2.452 x 600 x 950		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Material respaldo / Back Material / Matériau à l'arrière	Acero galvanizado	Galvanized steel	Acier galvanisée
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones de amplio radio.	Rounded interior corner	Intérieur bords arrondis à large rayon
Desagüe / Drain / Vidange	✓		
Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED	✓		
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP	Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP	Polyuréthane d'une densité de 40 kg/m3, sans CFC, sans ODP et à faible GWP
Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)	70		
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO		
Dotación / Features / Equipement de série			
Nº puertas / Doors / Nombre de portes	2 3 4		
Tipo de puerta / Door construction / Type de porte	Puerta con doble cristal templado + bajo emisivo	Double pane glass door, tempered and low-e	Porte à double vitrage trempé et à basse émissivité
Cerradura / Door lock / Serrure	✗		
Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte	✗		
Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères	2 3 4		
Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x l(mm)	-		
Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes	Patas en acero inoxidable, regulables en altura 130-180mm	Stainless steel legs, height adjustable from 130-180mm	Pieds en acier inoxydable, hauteur réglable 130-180mm

Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	Táctil, IP65	Touch-screen, IP65	Tactile, IP65
Sistema de frío / Refrigeration system / Système de froid	Monoblock		
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Parada de compresor	Compressor off	Arrêt du compresseur
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Capilar	Capillary	Capillaire
Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques	✓		
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Forzada	Forced-air	Forcé
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión	Forced-air evaporator with anti corrosion epoxy coating	Système d'évaporation ventilé, évaporateurs traités avec polyester anticorrosion,
Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac d'évaporation	Bandeja de plástico con serpentín embutido	Plastic pan with pressed serpentín	Bac de plastique avec serpentine emboutis
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R600a		
	R600a		
	R290		
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	100		
	100		
	110		
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230V / 1 / 50 Hz		
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	500		
	500		
	690		
Potencia / Power / Puissance (W)	260		
	265		
	504		
Intensidad / Amps / Intensité (A)	1,41		
	1,43		
	2,57		
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)	1,77		
	2,02		
	2,22		
Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique	B		
Tipo de compresor / Compressor type / Type de compresseur	INVERTER		
Paletización / Crating / Palettisation			
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	1.510 x 660 x 990		
	2.035 x 660 x 990		
	2.500 x 660 x 990		
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	837		
	1.117		
	1.398		
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	116		
	149		
	162		
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)	136		
	175		
	190		

www.infrico.com

info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



Opcionales / Options

Parrilla	Wire shelf	Grille métallique
Guías adicionales	Slides	Guides supplémentaires
Cerradura	Lock door	Serrure
Grupo lado contrario	Group opposite side	Groupe du côté opposé
Iluminación LED RGB	LED illumination	L'éclairage LED
230V/1ph/60Hz	230V/1ph/60Hz	230V/1ph/60Hz
115V/1ph/60Hz	115V/1ph/60Hz	115V/1ph/60Hz

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
 We reserve the right to change specifications without prior notice
 Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE
MESAS / UNDERCOUNTERS
RÉFRIGÉRATEUR SOUS COMPTOIR






Rev: 20/03/2026

BMPP1500CR-BMPP2000CR-BMPP2500CR




ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL




PERFIL / RIGHT VIEW / VUE EN PLAN

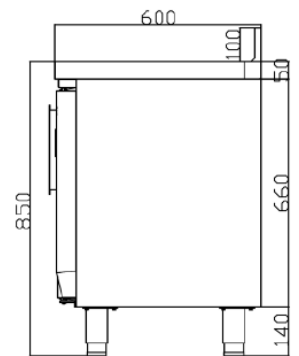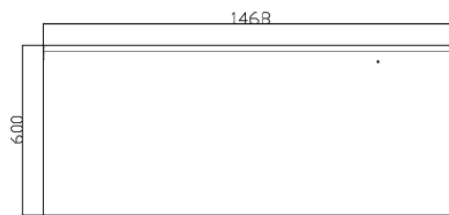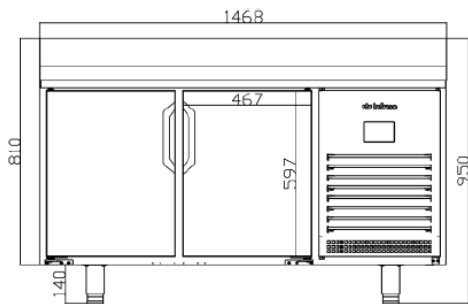

BMPPF1500II

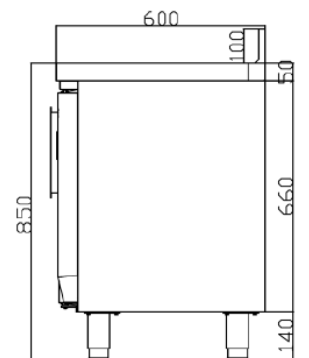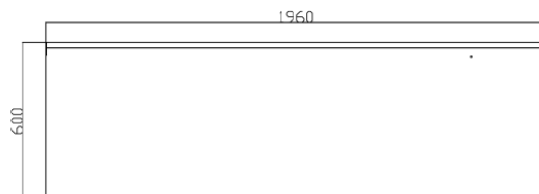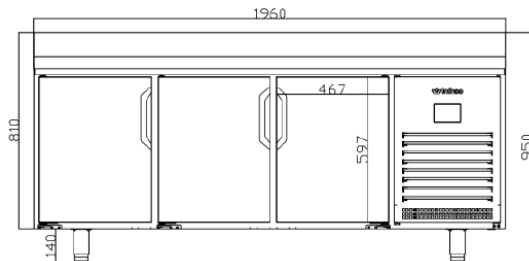

BMPPF2000II

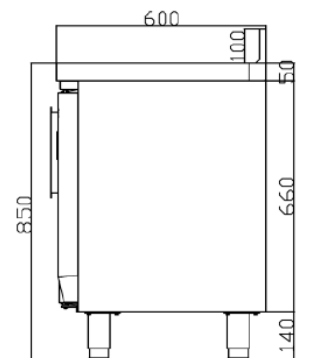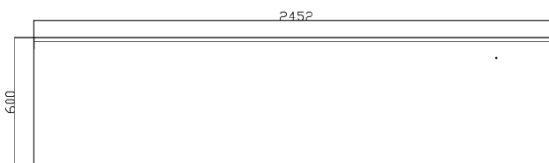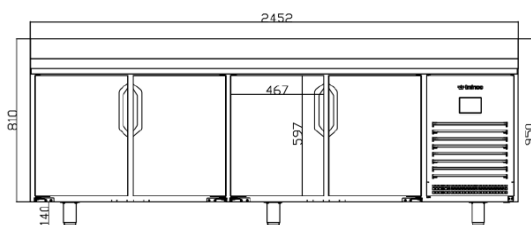

BMPPF2500II

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



Rev: 01 Fecha/Date: 04/06/2025 FT_BMPP1500CR_00_ES_EN_FR_19_01 FT_BMPP2000CR_00_ES_EN_FR_19_01 FT_BMPP2500CR_00_ES_EN_FR_19_01

BMPP1500CR-BMPP2000CR-BMPP2500CR

CONEXIONES /CONNECTION / CONNEXIONS

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
BMPP1500CR	540	112	61,5	61,5
BMPP2000CR	787	112	61,5	61,5
BMPP2500CR	1033	112	61,5	61,5

