

MR1620CR-MR2190CR-MR2750CR



Doble cristal templado bajo emisivo (4-27-4)

MR2190CR

BENEFICIOS / BENEFITS / AVANTAGES

- ✓ Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R-600a, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.
Mayor precisión en el control de la temperatura.
Nuevo diseño de puertas con tirador de doble agarre.
- ✓ Improved energy classification due to the use of R-290 refrigerant, electronic fans and optimized air circulation for better interior temperature uniformity.
Greater precision in temperature control.
New door design with double grip handle.
- ✓ Classification énergétique améliorée grâce à l'utilisation du réfrigérant R-290, des ventilateurs électroniques et à une circulation d'air optimisée pour une meilleure uniformité de la température à l'intérieur.
Plus grande précision dans le contrôle de la température.
Nouveau design de porte avec poignée à double poignée.

MR1620CR-MR2190CR-MR2750CR

MR1620CR-MR2190CR-MR2750CR

Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	+2ºC/+6ºC		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4 (30ºC, 55%HR)		
Capacidad / Capacity / Capacité (l)	420 – 635 – 850		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	1.618 x 800 x 850 2.185 x 800 x 850 2.752 x 800 x 850		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Material respaldo / Back Material / Matériau à l’arrière	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones de amplio radio.	Rounded interior corner	Intérieur bords arrondis à large rayon
Desagüe / Drain / Vidange	✓		
Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED	✓		
Tipo aislamiento / Insulation / Type d’isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP	Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP	Polyuréthane d'une densité de 40 kg/m3, sans CFC, sans ODP et à faible GWP
Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l’isolation (mm)	70		
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO		
Dotación / Features / Equipement de série			
Nº puertas / Doors / Nombre de portes	2-3-4		
Tipo de puerta / Door construction / Type de porte	Puerta con doble cristal templado + bajo emisivo	Double pane glass door, tempered and low-e	Porte à double vitrage trempé et à basse émissivité
Cerradura / Door lock / Serrure	✗		
Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte	✗		
Nº total estantes / Shelving / Nombre d’étagères	2-3-4		
Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x l(mm)	-		
Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes	Patas en acero inoxidable, regulables en altura 130-180mm	Stainless steel legs, height adjustable from 130-180mm	Pieds en acier inoxydable, hauteur réglable 130-180mm

Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	Táctil, IP65	Touch-screen, IP65	Tactile, IP65
Sistema de frío / Refrigeration system / Système de froid	Monoblock		
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Parada de compresor	Compressor off	Arrêt du compresseur
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Capilar	Capillary	Capillaire
Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques	✓		
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Forzada	Forced-air	Forcé
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Evaporación forzada, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión	Forced evaporation, evaporator with anti corrosion epoxy coating	Évaporation forcée, évaporateurs traités avec polyester anticorrosion,
Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac d'évaporation	Bandeja con serpentín embutido	pan with pressed serpentín	Bac avec serpentine emboutis
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R600a R600a R290		
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	110 – 120 – 120		
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230V / 1 / 50 Hz		
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	500 – 1000 - 1000		
Potencia / Power / Puissance (W)	261 – 457 – 463		
Intensidad / Amps / Intensité (A)	1,42 – 2,32 – 2,35		
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)	2,38 – 2,64 – 3,13		
Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique	B		
Tipo de compresor / Compressor type / Type de compresseur	INVERTER		
Paletización / Crating / Palettisation			
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	1.670 x 870 x 985 2.270 x 870 x 985 2.800 x 870 x 985		
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	1.100 – 1.486 – 1.871		
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	147 – 302 – 227		
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)	173 – 355 – 267		
Opcionales / Options			
	Iluminación LED RGB	LED Lighting RGB	Éclairage LED
	Guías adicionales	Slides	Guides supplémentaires
	Granito MR 1620 (1618x800x30)	Granite-Top MR 1620 (1618x800x30)	Granit MR 1620 (1618x800x30)
	Granito MR 2190 (2185x800x30)	Granite-Top MR 2190 (2185x800x30)	Granit MR 2190 (2185x800x30)
	Granito MR 2750 (2752x800x30)	Granite-Top MR 2750 (2752x800x30)	Granit MR 2750 (2752x800x30)
	Bandeja inox 60x40	Stainless steel tray 60x40	Bac acier inoxydable
	Cerradura	Lock door	Serrure
	Parrilla doble tupida	Dense wire shelf	Double grillade touffue
	Parrilla inoxidable	Stainless steel wire shelf	Grille inoxydable
	115V/1ph/60Hz	115V/1ph/60Hz	115V/1ph/60Hz

www.infrico.com

info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis




MR1620CR-MR2190CR-MR2750CR




ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL




PERFIL / RIGHT VIEW / VUE EN PLAN

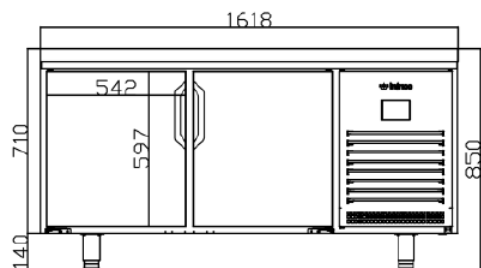



MR1620CR

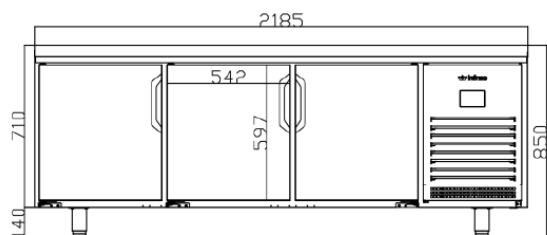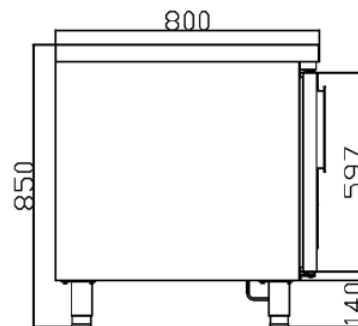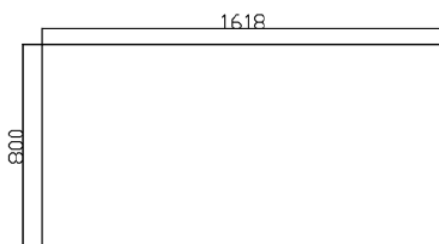

MR2190CR

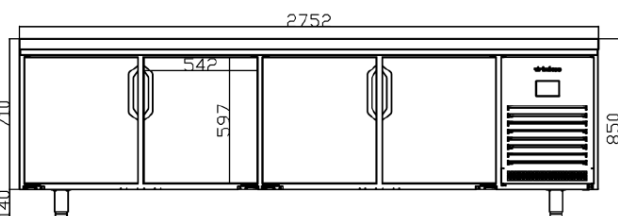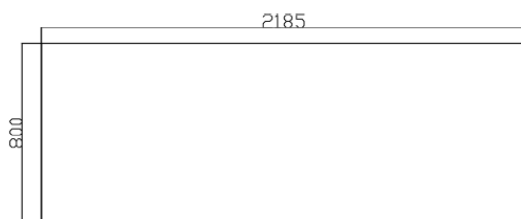

MR2750CR

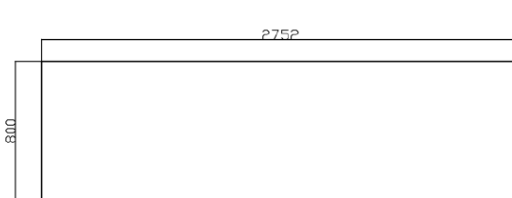

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



MR1620CR-MR2190CR-MR2750CR

CONEXIONES / CONNECTION / CONNEXIONS

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
MR 1620 CR	615	113	62	60
MR 2190 CR	898	113	62	60
MR 2750 CR	1182	113	62	60

