

AGBM901



FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ La gama de Armarios monoblock ofrecen diseño y robustez, al fabricarse con materiales y componentes de alta calidad.
Los interiores con guías embutidas y uniones curvas son fáciles de limpiar y permiten una higiene perfecta.
Presentan un alto rendimiento energético gracias al uso de R290, iluminación LED y ventiladores electrónicos.
Su controlador digital de alta precisión garantiza una temperatura óptima y un almacenamiento seguro de los alimentos.
- ✓ The range monoblock cabinets offer design and robustness, manufactured with high quality materials and components.
The interiors with embedded guides and curved joints are easy to clean and hygienic.
They have a high energy efficiency thanks to the use of R290, LED lighting and electronic fans.
Its high precision digital controller guarantees optimum temperature and safe food storage.
- ✓ La gamme d'armoires monoblocs offre design et robustesse lorsqu'elle est fabriquée avec des matériaux et des composants de haute qualité.
Les intérieurs avec glissières intégrées et joints courbés sont faciles à nettoyer, permettant une hygiène parfaite. Ils ont une efficacité énergétique élevée grâce à l'utilisation du R290, de l'éclairage LED et des ventilateurs électroniques.
Son contrôleur numérique de haute précision garantit une température optimale et un stockage sûr des aliments.

AGBM901

	AGBM901		
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	-2°C/+8°C		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	5 (40°C, 40%HR)		
Capacidad / Capacity / Capacité (l)	805		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	797 x 1.084 x 1.981		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Material respaldo / Back Material / Matériau à l'arrière	Acero galvanizado	Galvanized Steel	Acier galvanisée
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Protección para carros	Cart protection	Protection des chariots
Desagüe / Drain / Vidange	✗		
Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED	✓		
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP	Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP	Polyuréthane d'une densité de 40 kg/m3, sans CFC, sans ODP et à faible GWP
Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)	75		
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO		
Dotación / Features / Equipement de série			
Nº puertas / Doors / Nombre de portes	1		
Tipo de puerta / Door construction / Type de porte	Puerta ciega y bisagra pivotante con muelle y bloqueo de apertura. Burlete plano "cleanless" de tres cámaras, fácilmente sustituible.	Blind door and pivoting hinge with spring and opening lock. Flat "cleanless" three-chamber weatherstrip, easily replaceable.	Porte aveugle et charnière pivotante avec ressort et serrure d'ouverture. Bande d'étanchéité plate à trois chambres "cleanless", facilement remplaçable.
Cerradura / Door lock / Serrure	✗		
Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte	✗		
Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes	✗		
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	Eliwell 978		
Alarma apertura de puerta / Door opening alarm / Alarme d'ouverte de porte	✓		
Sistema de frío / Refrigeration system / Système de froid	Monoblock		
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Parada compresor	Compressor off	Arrêt du compresseur




Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Capilar	Capillary	Capillaire
Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques	✓		
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Forzada	Forced-air	Forcé
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión	Forced-air evaporator with anti corrosion epoxy coating	Système d'évaporation ventilé, évaporateurs traités avec polyester anticorrosion,
Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac d'évaporation	Bandeja sin resistencia eléctrica	Hot gas condensate pan	Bac d'évaporation sans résistance électrique
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290		
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	130		
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230V / 1 / 50 Hz		
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	690		
Potencia / Power / Puissance (W)	414		
Intensidad / Amps / Intensité (A)	3,02		
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)			
Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique			
Paletización / Crating / Palettisation			
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	901 x 1.164 x 2.021		
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	1.711		
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	156		
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)	168		

AGBM901



ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

PERFIL / RIGHT VIEW/ VUE EN PLAN

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

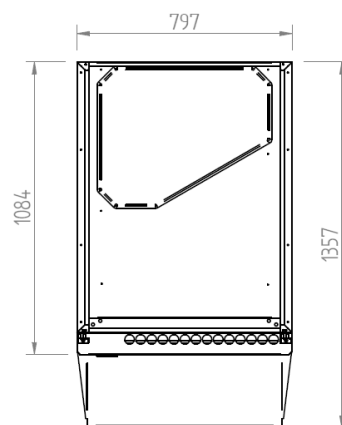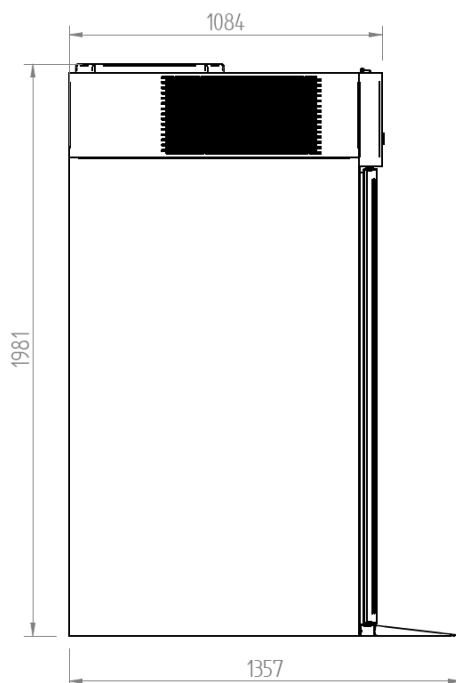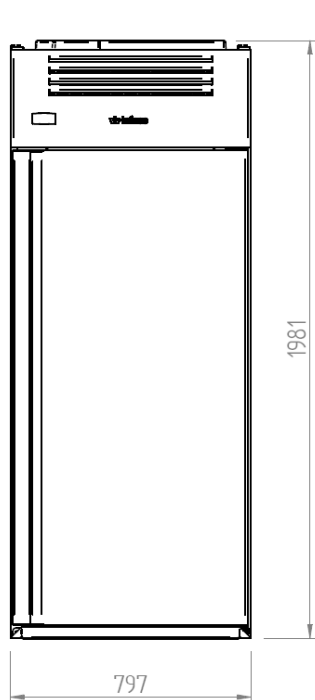

CONEXIONES /CONNECTION / CONNEXIONS

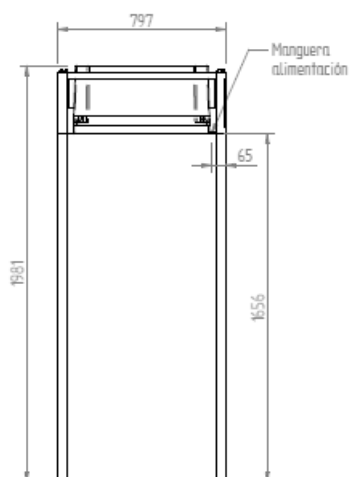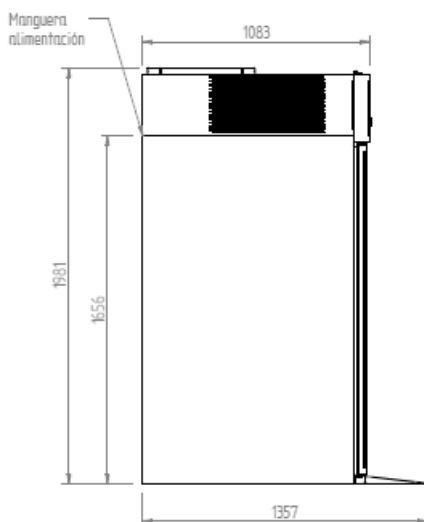

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

aracterísticas técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

