

ABT203PP



ABT203PP

FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ Acero Inoxidable AISI 304. Compatible con cualquier horno.

El nuevo controlador de fácil manejo tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

Todos los circuitos son comprobados al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
- ✓ AISI 304 Stainless Steel. Compatible with any ovens.
Higher precision in managing temperature settings.
Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.
All the condensing units are 100% tested, in a Helium chamber for the detection of gas leakage.
- ✓ Acier Inoxydable AISI 304. Compatible avec tous les fours.
Le nouveau contrôleur facile à utiliser a une plus grande précision dans le contrôle de la température. Plus facile d'ajuster la plage de température que nous voulons atteindre.
Tous les circuits sont vérifiés à 100%, dans la chambre d'hélium pour la détection de fuite de gaz.

ABT203PP

ABT203PP

Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	3ºC / -35ºC		
Rendimiento en abatimiento/congelación (kg) / Blast chilling/freezing capacity (kg) / Performance de réfrigération / congélation (kg)	400 kg / 260 kg (Probado según norma EN17032)		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4 (30ºC, 55%HR)		
Capacidad / Capacity / Capacité (l)	2.700		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	1.200 x 1.990 x 2.280		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Material respaldo / Back Material / Matériau à l'arrière	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Superficie interior reflectiva, ángulos y fondos redondeados.	Reflective interior surface, with rounded corners.	Surface réfléchissante intérieure, angles et fonds arrondis.
Desagüe / Drain / Vidange	✓		
Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED	✗		
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP	Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP	Polyuréthane d'une densité de 40 kg/m3, sans CFC, sans ODP et à faible GWP
Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)	80		
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO		
Dotación / Features / Equipement de série			
Nº puertas / Doors / Nombre de portes	2		
Tipo de puerta / Door construction / Type de porte	Puerta ciega y bisagra pivotante.	Solid door and pivoting hinge.	Porte pleine et bisagra pivotant.
Cerradura / Door lock / Serrure	✓		
Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte	✓		
Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes	-	-	-
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	✓	✓	✓
Sistema de frío / Refrigeration system / Système de froid	Unidad remota silenciosa / Silent remote unit / Unité à distance silencieuse		
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Parada de compresor	Compressor off	Arrêt du compresseur
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Válvula de expansión termostática	Thermostatic expansion valve	Valve d'expansion thermostatique
Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques	✗		
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Forzada	Forced-air	Ventilé

www.infrico.com

info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis






Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión	Forced-air evaporator with anti corrosion epoxy coating	Système d'évaporation ventilé, évaporateurs traités avec polyester anticorrosion,
Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac d'évaporation	×	×	×
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R452A		
Precarga / Preload / Precharge de gaz (gr)	3.500 (completar con instalación / complete with installation / complet avec installation)		
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	380V / 3 / 50 Hz		
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	83.476 (-10°C) / 45.644 (-25°C)		
Potencia / Power / Puissance (W)	33.074		
Intensidad / Amps / Intensité (A)	23.23		
Paletización / Crating / Palettisation			
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	2.595 x 1.395 x 2.455		
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	5.445		
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	576		
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)	678		
Opcionales / Options			
	Rampa	Ramp	Rampe
	Carro GN 2/1	Rack GN 2/1	Chariot GN 2/1
	Carro 600x400	Rack 600x400	Chariot 600x400

ABT203PP

ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL



PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

PERFIL/RIGHT VIEW/VUE EN PLAN

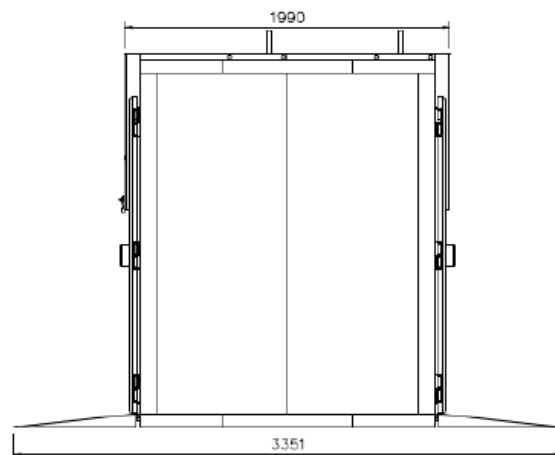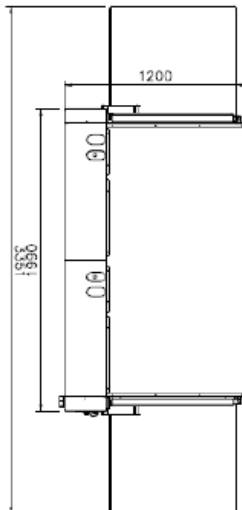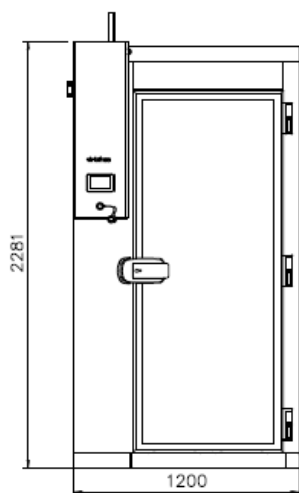

ABT203PP

CONEXIONES /CONNECTION / CONNEXIONS

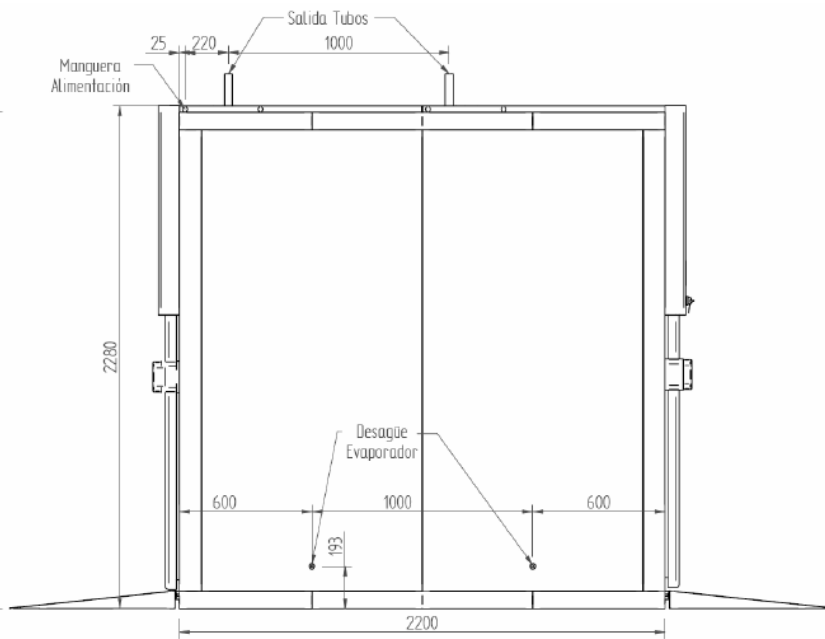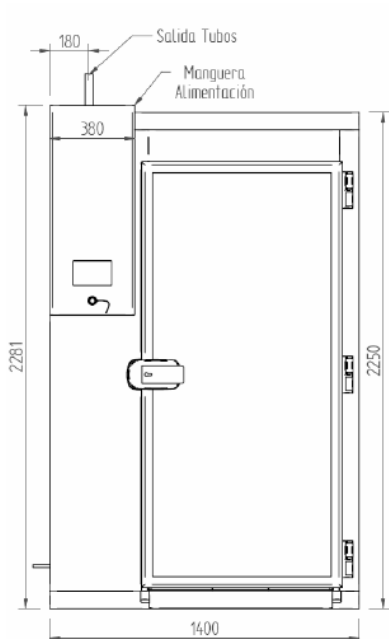

www.infrico.com

info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

