

AGB23HBT



AGB23HBT

FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ La gama de Armarios monoblock GN2/1 ofrecen diseño y robustez, al fabricarse con materiales y componentes de alta calidad.
Los interiores con guías embutidas y uniones curvas son fáciles de limpiar y permiten una higiene perfecta.
Presentan un alto rendimiento energético gracias al uso de R290, iluminación LED y ventiladores electrónicos.
Su controlador digital de alta precisión garantiza una temperatura óptima y un almacenamiento seguro de los alimentos.
- ✓ The range of GN2 / 1 monoblock cabinets offer design and robustness, manufactured with high quality materials and components.
The interiors with embedded guides and curved joints are easy to clean and hygienic.
They have a high energy efficiency thanks to the use of R290, LED lighting and electronic fans.
Its high precision digital controller guarantees optimum temperature and safe food storage.
- ✓ La gamme d'armoires monoblocs GN2 / 1 offre design et robustesse lorsqu'elle est fabriquée avec des matériaux et des composants de haute qualité.
Les intérieurs avec glissières intégrées et joints courbés sont faciles à nettoyer, permettant une hygiène parfaite. Ils ont une efficacité énergétique élevée grâce à l'utilisation du R290, de l'éclairage LED et des ventilateurs électroniques.
Son contrôleur numérique de haute précision garantit une température optimale et un stockage sûr des aliments.

AGB23HBT

	AGB23HBT		
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	-18 °C		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	5 (40°C, 40%HR)		
Capacidad / Capacity / Capacité (l)	610		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	687 x 800 x 2.113		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero inoxidable AISI 430	AISI 430 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 430
Material Frontal / Front Material / Matériau Avant	Acero inoxidable AISI 430	AISI 430 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 430
Material respaldo / Back Material / Matériau à l'arrière	Acero galvanizado	Galvanized steel	Acier galvanisée
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Acero inoxidable AISI 430	AISI 430 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 430
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones de amplio radio.	Rounded interior corner	Intérieur bords arrondis à large rayon
Desagüe / Drain / Vidange	✓		
Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED	✗		
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP	Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP	Polyuréthane d'une densité de 40 kg/m3, sans CFC, sans ODP et à faible GWP
Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (in)	55		
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO		
Dotación / Features / Equipement de série			
Nº puertas / Doors / Nombre de portes	1		
Tipo de puerta / Door construction / Type de porte	Puerta ciega, con tirador integrado de doble agarre y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. Contrapuerta embutida con burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras, fácilmente sustituible.	Solid door with integrated double-trip handle and pivoting hinge and stay open door mechanism. Pressed rear door with four chamber cleanless door gasket, easily replaceable.	Porte pleine, avec tiroir à double poignée intégrée et bisagra pivotant avec blocage d'ouverture. Contreporte emboutie à bourrelet plan "cleanless" facilement remplaçable.
Cerradura / Door lock / Serrure	✓		
Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte	✓		
Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères	3/3		
Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x l(in)	GN 2/1 (650x530)		
Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes	Ruedas de 100mm diámetro, altura 130mm y frenos en par delantero	Casters, 100mm diam, 130mm height, locking on front set	Roulettes de diamètre 100mm, hauteur 130mm et freins à paire avant
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	Táctil, IP65	Touch-screen, IP65	Tactile, IP65

www.infrico.com

info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



Desescarche / Defrost / Dégivrage	Gas caliente	Hot gas	Gaz chaud
Sistema de frío / Refrigeration system / Système de froid	Monoblock		
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Válvula termostática	Expansion valve	Détendeur thermostatique
Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques	✓		
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Forzada	Forced-air	Forcé
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión	Forced-air evaporator with anti corrosion epoxy coating	Système d'évaporation ventilé, évaporateurs traités avec polyester anticorrosion,
Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac d'évaporation	Bandeja sin resistencia eléctrica	Hot gas condensate pan	Bac d'évaporation sans résistance électrique
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290		
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	110		
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230V / 1 / 50 Hz		
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	800		
Potencia / Power / Puissance (W)	662		
Intensidad / Amps / Intensité (A)	7,99		
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)	6,86		
Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique	D		
Paletización / Crating / Palettisation			
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	790 x 890 x 2.200		
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	1.161		
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	150		
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)	177		
Opcionales / Options			
	Patas	Legs	Pieds
	Control digital por bluetooth	Digital control by bluetooth	Contrôle numérique bluetooth
	115V/1ph/60Hz	115V/1ph/60Hz	115V/1ph/60Hz
	230V/1ph/60Hz	230V/1ph/60Hz	230V/1ph/60Hz

www.infrico.com

info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis






AGB23HBT

ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

PERFIL / RIGHT VIEW/ VUE EN PLAN

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

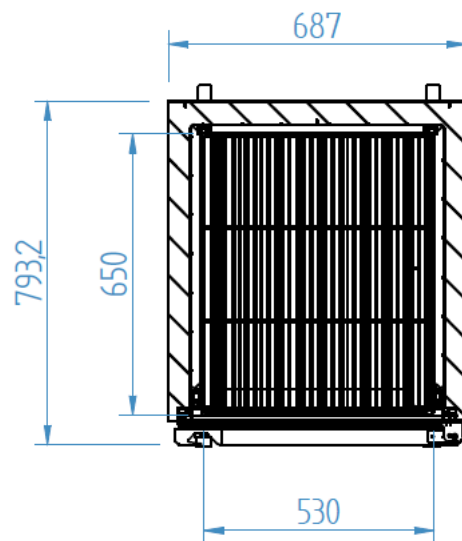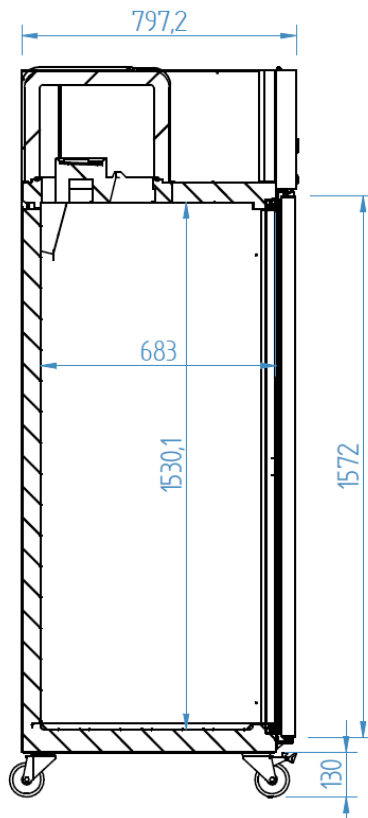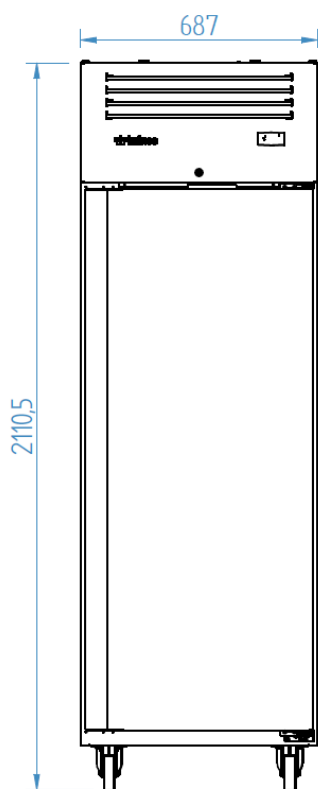

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

