

MSG96-MSG110



FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R-290, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.
Mayor precisión en el control de la temperatura.
Todos los cajones incluyen burlete de triple cámara fácilmente sustituible.
- ✓ Improved energy classification due to the use of R-290 refrigerant, electronic fans and optimized air circulation for better interior temperature uniformity.
Greater precision in temperature control.
All drawers include easily replaceable triple chamber gasket.
- ✓ Classification énergétique améliorée grâce à l'utilisation du réfrigérant R-290, des ventilateurs électroniques et à une circulation d'air optimisée pour une meilleure uniformité de la température à l'intérieur.
Plus grande précision dans le contrôle de la température.
Tous les tiroirs comprennent un coupe-froid à triple chambre facile à remplacer.

MSG96

MSG96-MSG110

	MSG96-MSG110		
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	0ºC/+6ºC		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4 (30ºC, 55%HR)		
Capacidad / Capacity / Capacité (l)	584 620		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	2.464 x 825 x 666 2.809 x 825 x 666		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero inoxidable AISI 430	AISI 430 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 430
Material respaldo / Back Material / Matériau à l'arrière	Acero galvanizado	Galvanized steel	Acier galvanisée
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Acero inoxidable AISI 430	AISI 430 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 430
Desagüe / Drain / Vidange	X		
Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED	-		
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP	Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP	Polyuréthane d'une densité de 40 kg/m3, sans CFC, sans ODP et à faible GWP
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO		
Dotación / Features / Equipement de série			
Nº cajones / Drawers / Tiroirs	4 6		
Tipo de puerta / Door construction / Type de porte	X		
Cerradura / Door lock / Serrure	X		
Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte	X		
Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes	Ruedas de 100mm diámetro, altura 130mm y frenos en par delantero	Casters, 100mm diam, 130mm height, locking on front set	Roulettes de diamètre 100mm, hauteur 130mm et freins à paire avant
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	-	-	-
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Parada de compresor	Compressor off	Arrêt du compresseur
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Capilar	Capillary	Capillaire
Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques	✓		
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Forzada	Forced-air	Forcé
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión	Forced-air evaporator with anti corrosion epoxy coating	Système d'évaporation ventilé, évaporateurs traités avec polyester anticorrosion,

Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac d'évaporation	Inox	Stainless steel	Inoxydable
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290		
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	110 120		
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230V / 1 / 50 Hz		
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	687		
Potencia / Power / Puissance (W)	637		
Intensidad / Amps / Intensité (A)	3,67		
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)	-		
Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique	-		
Paletización / Crating / Palettisation			
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	2.560 x 940 x 875 2.920 x 940 x 870		
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	1.354 1543		
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	283 310		
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)	305 350		
Opcionales / Options			
	Patas	Legs	Pieds
	115V/1ph/60HZ	115V/1ph/60HZ	115V/1ph/60HZ
	230V/1ph/60HZ	230V/1ph/60HZ	230V/1ph/60HZ

Rev: 01 Fecha/Date: 16/09/2019 FT_MSG96_00_ES_EN_FR_19_0_FT_MSG110_00_ES_EN_FR_19_01

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis






MSG96-MSG110




ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

PERFIL/RIGHT VIEW/VUE EN PLAN

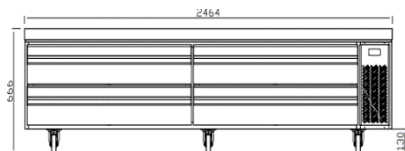

MSG96

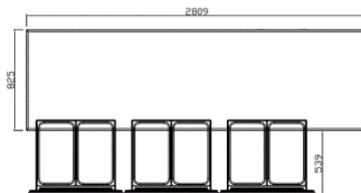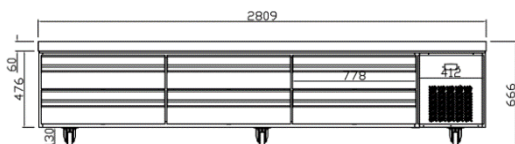

MSG110