


Documentación Técnica

Modelo:

SVT_U14

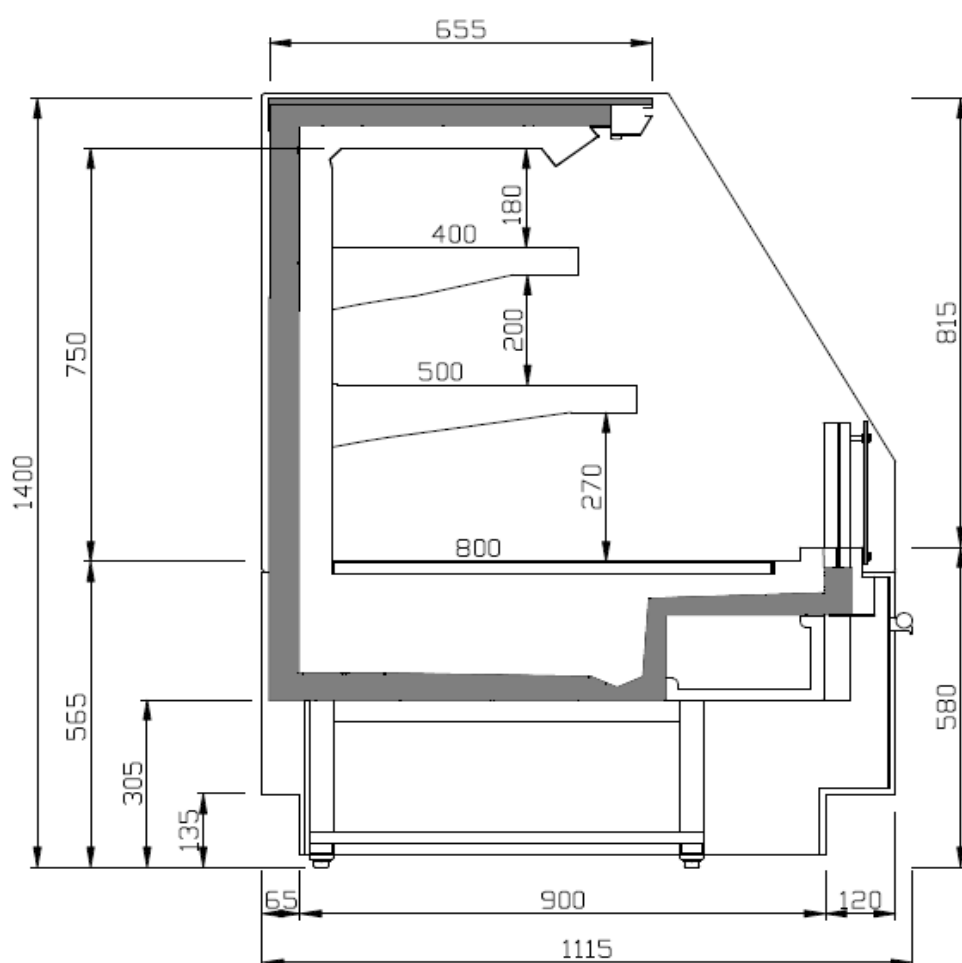

DATOS GENERALES


	MODELO					
	SVT09U14	SVT12U14	SVT18U14	SVT25U14	SVT37U14	SVTCU14
LONGITUD (mm)	938	1250	1875	2500	3750	2185
ESPESOR LATERALES (mm)	30+30					
CONTROL	DIGITAL					
AREA REFRIGERADA (m²)	1,63	2,18	3,26	4,35	6,53	3,80
VOLUMEN UTIL (lts.)	563	750	1125	1500	2250	1311
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m²)	0,94	1,25	1,88	2,50	3,75	2,19
PESO BRUTO (kg)	163	194	279	286	431	275
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	1095 x 1170 x 1587	1405 x 1170 x 1587	2030 x 1170 x 1587	2655 x 1170 x 1587	3905 x 1170 x 1587	2340 x 1170 x 1587

DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE DATOS	MODELO	938	1250	1875	2500	3750	2185
	A (mm)	169	169	169	169	169	169
	B (mm)	604	604	604	604	604	604
	C (mm)	101	101	101	101	101	101
	D (mm)	49	49	49	49	49	49
	E (mm)	349	349	349	349	349	349
	F (mm)	282	282	282	282	282	282
	G (mm)	273	273	273	273	273	273
	H (mm)	-	-	966	1280	1884	1122

PATAS | DESAGÜES

PATAS

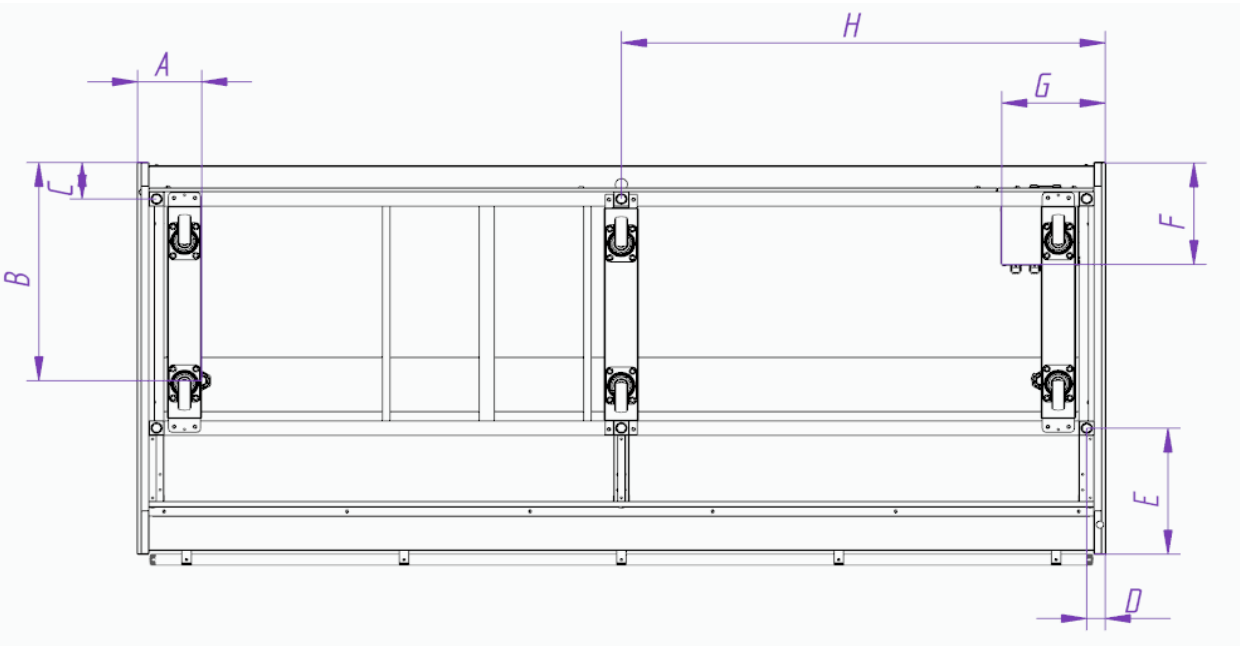

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		M2 [-1°C/+7°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	2°C
	DIFERENCIAL	2°C
TIPO DE DESESCARCHE		GAS CALIENTE
N° DESESCARCHES x DIA		8
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		10°C
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		30'

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	H. Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR

TENSIÓN	230 V/50-60 Hz
NIVEL SONORO	63dB

DATOS INSTALACIÓN


EQUIPAMIENTO BASE		MODELO					
		SVT09U14	SVT12U14	SVT18U14	SVT25U14	SVT37U14	SVTCU14
Longitud (mm)		938	1250	1875	2500	3750	2185
COMPRESOR	N°	1	1	1	1	2	2
	W	336	476	623	1077	1077	1077
	A	3,04	3,01	2,96	5,41	5,41	5,41
REFRIGERANTE	Tipo	R-290					
	gr	90	170	180	250	150	150
VENTILADORES EVAPORADOR	N°	1	1	2	3	7	7
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
	A	0,02	0,02	0,04	0,06	0,15	0,15
VENTILADORES CONDENSADOR	N°	1	2	2	2	2	2
	W	15	15	15	15	15	15
	A	0,07	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
ILUMINACION LED VISERA	W	16,88	22,50	33,75	45,00	67,50	39,33
	A	0,07	0,10	0,15	0,20	0,29	0,17
BANDEJA EVAPORATIVA *	W	450	450	450	450	450	450
	A	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
POTENCIA	W max	373	533	696	1166	2285	2257
	A max	3,2	3,4	3,5	6,1	12,4	12,3
CONSUMO	kWh/24h	7,51	10,80	14,03	23,52	46,14	45,80

Scc y resistencia de evaporación no incluido en el consumo al ser un componente opcional en funcionamiento
 La resistencia de evaporacion necesita una clavija independiente

Data Sheet

Model:

SVT_U14

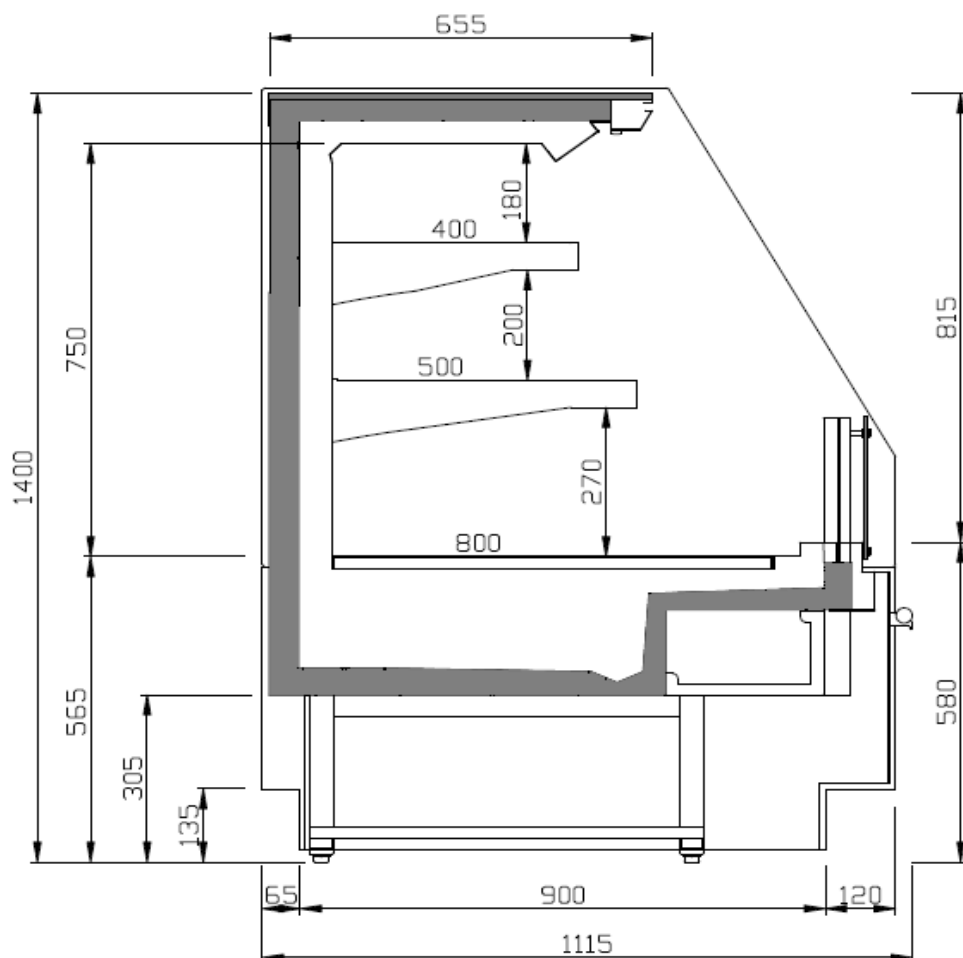



GENERAL DATA

	MODELO					
	SVT09U14	SVT12U14	SVT18U14	SVT25U14	SVT37U14	SVTCU14
LENGTH (mm)	938	1250	1875	2500	3750	2185
SIDE WALL THICKNESS (mm)	30+30					
ELECTRONIC CONTROL	DIGITAL					
REFRIGERATED AREA (m ²)	1,63	2,18	3,26	4,35	6,53	3,80
USABEL VOLUME (lts.)	563	750	1125	1500	2250	1311
TDA - TOTAL DISPLAY AREA (m ²)	0,94	1,25	1,88	2,50	3,75	2,19
WEIGHT (kg)	163	194	279	286	431	275
DIMENSIONS IN TRANSPORT (mm)	1095 x 1170 x 1587	1405 x 1170 x 1587	2030 x 1170 x 1587	2655 x 1170 x 1587	3905 x 1170 x 1587	2340 x 1170 x 1587

INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE	MODEL	938	1250	1875	2500	3750	2185
	A (mm)	169	169	169	169	169	169
	B (mm)	604	604	604	604	604	604
	C (mm)	101	101	101	101	101	101
	D (mm)	49	49	49	49	49	49
	E (mm)	349	349	349	349	349	349
	F (mm)	282	282	282	282	282	282
	G (mm)	273	273	273	273	273	273
	H (mm)	-	-	966	1280	1884	1122

LEGS / DRAINAGE

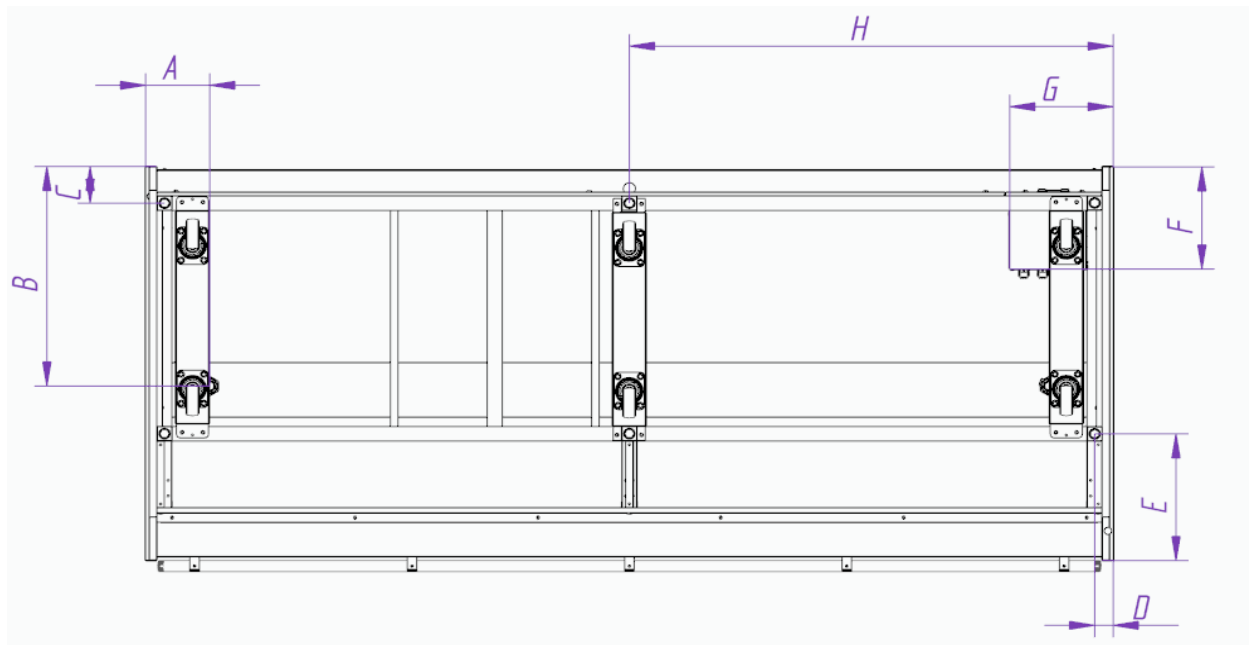

TECHNICAL CONFIGURATION

		M2 [-1°C/+7°C]
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	2°C
	DIFFERENTIAL	2°C
DEFROSTING SYSTEM		HOT GAS
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		8
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		10°C
MAXIMUM DEFROSTING TIME		30'

In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp.	R.Humidity	Climatic Class
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILATED
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION	AUX.

VOLTAGE	230 V/50-60 Hz
SOUND LEVEL	63dB

INSTALLATION DATA


ÉQUIPEMENT DE BASE		MODELE					
		SVT09U14	SVT12U14	SVT18U14	SVT25U14	SVT37U14	SVTCU14
Length (mm)		938	1250	1875	2500	3750	2185
COMPRESSOR	N°	1	1	1	1	2	2
	W	336	476	623	1077	1077	1077
	A	3,04	3,01	2,96	5,41	5,41	5,41
REFRIGERANT	Tipo	R-290					
	gr	90	170	180	250	150	150
COIL FANS	N°	1	1	2	3	7	7
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
	A	0,02	0,02	0,04	0,06	0,15	0,15
CONDENSER FANS	N°	1	2	2	2	2	2
	W	15	15	15	15	15	15
	A	0,07	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
CANOPY LIGHTING	W	16,9	22,5	33,8	45,0	67,5	39,33
	A	0,07	0,10	0,15	0,20	0,29	0,171
TRAY HEATER *	W	450	450	450	450	450	450
	A	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,96
POWER	W max	373	533	696	1166	2285	2256,93
	A max	3,2	3,4	3,5	6,1	12,4	12,3
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	7,51	10,80	14,03	23,52	46,14	45,80

SCC and evaporation resistance not included in the consumption as it is an optional component in operation
 The evaporation resistance requires a separate plug

Documentation Technique

Modèle:

SVT_U14

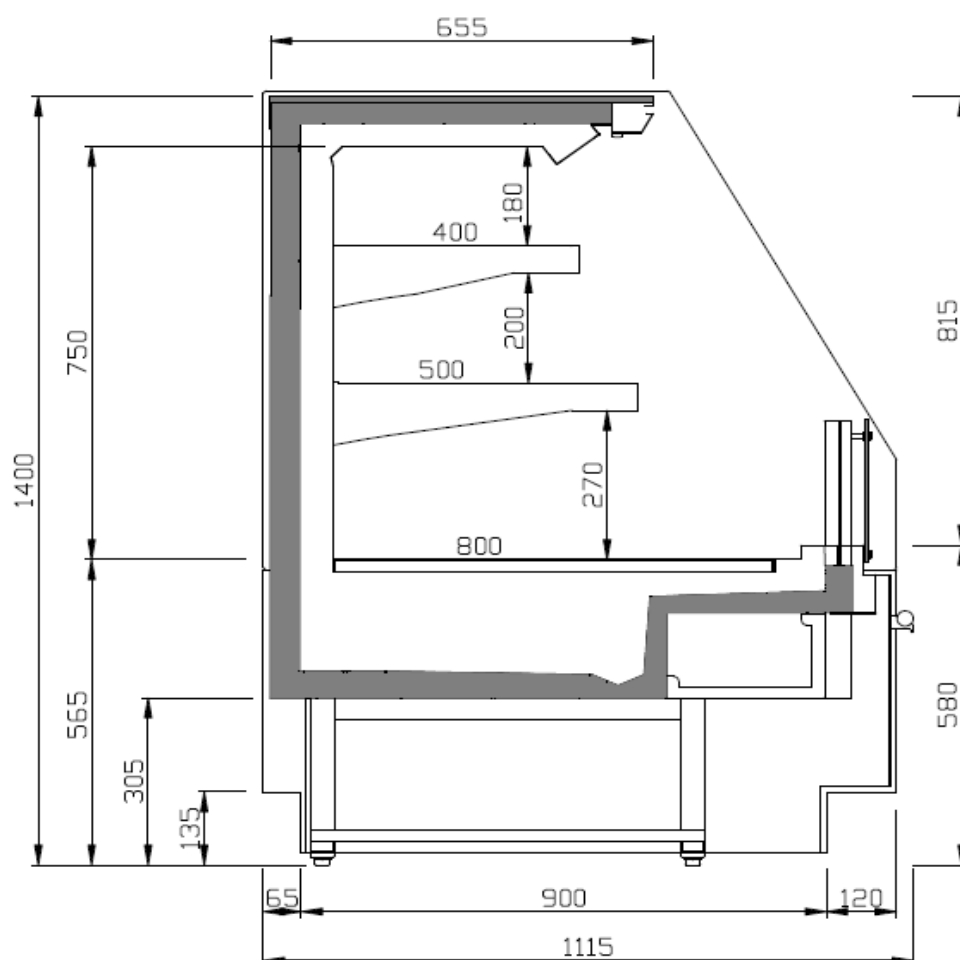



DONNÉES GÉNÉRALES

	MODELE					
	SVT09U14	SVT12U14	SVT18U14	SVT25U14	SVT37U14	SVTCU14
LONGEUR (mm)	938	1250	1875	2500	3750	2185
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)	30+30					
CONTRÔLE	DIGITAL					
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m ²)	1,63	2,18	3,26	4,35	6,53	3,80
VOLUME UTILE (lts.)	563	750	1125	1500	2250	1311
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m ²)	0,94	1,25	1,88	2,50	3,75	2,19
POIDS BRUT (kg)	163	194	279	286	431	275
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)	1095 x 1170 x 1587	1405 x 1170 x 1587	2030 x 1170 x 1587	2655 x 1170 x 1587	3905 x 1170 x 1587	2340 x 1170 x 1587

DONNÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DES DONNÉES	MODELE	938	1250	1875	2500	3750	2185
	A (mm)	169	169	169	169	169	169
	B (mm)	604	604	604	604	604	604
	C (mm)	101	101	101	101	101	101
	D (mm)	49	49	49	49	49	49
	E (mm)	349	349	349	349	349	349
	F (mm)	282	282	282	282	282	282
	G (mm)	273	273	273	273	273	273
	H (mm)	-	-	966	1280	1884	1122

PIED / DRAINES

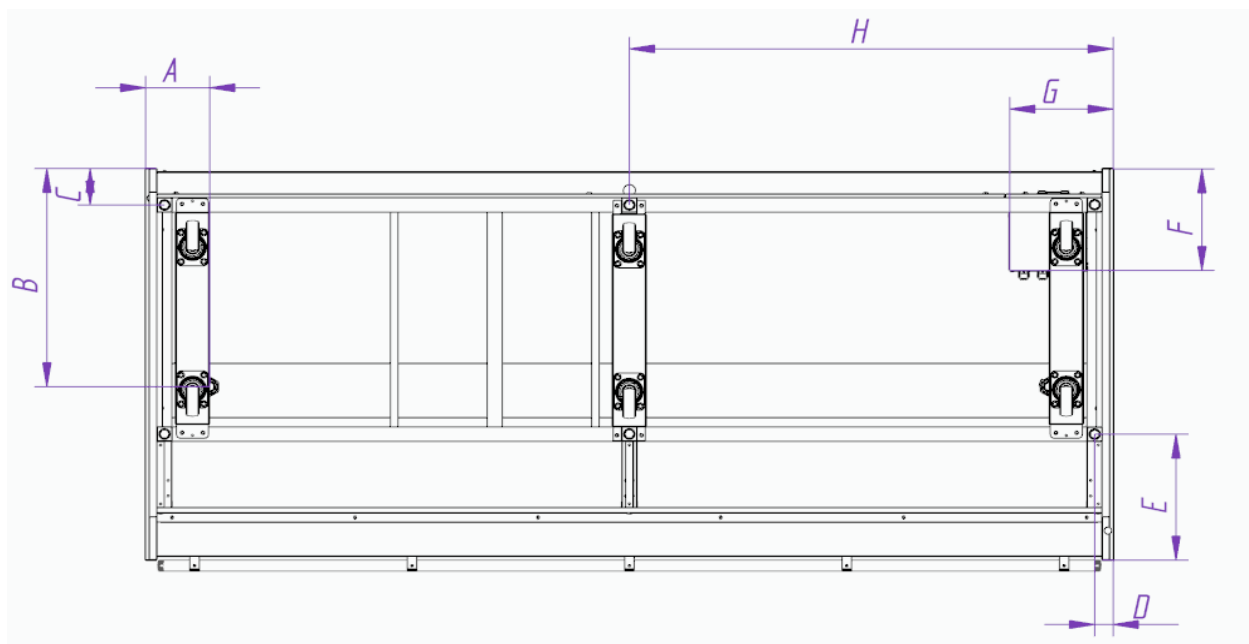

CONFIGURATION TECHNIQUE

		M2 [-1°C/+7°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	2°C
	DIFFERENTIAL	2°C
TYPE DE DEGIVRAGE		HOT GAS
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		8
DURÉE MAXIMALE DE DÉGIVRAGE		10°C
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		30'

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	Humidité Relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

VOLTAGE	230 V/50-60 Hz
SOUND LEVEL	63dB

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODELE					
		SVT09U14	SVT12U14	SVT18U14	SVT25U14	SVT37U14	SVTCU14
Longueur (mm)		938	1250	1875	2500	3750	2185
COMPRESSEURS	N°	1	1	1	1	2	2
	W	336	476	623	1077	1077	1077
	A	3,04	3,01	2,96	5,41	5,41	5,41
RÉFRIGÉRANT	Tipo	R-290					
	gr	90	170	180	250	150	150
VENTILATEURS EVAPORATEURS	N°	1	1	2	3	7	7
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
	A	0,02	0,02	0,04	0,06	0,15	0,15
VENTILATEURS CONDENSEURS	N°	1	2	2	2	2	2
	W	15	15	15	15	15	15
	A	0,07	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
ECLAIRAGE	W	16,9	22,5	33,8	45,0	67,5	39,33
	A	0,07	0,10	0,15	0,20	0,29	0,171
BAC ÉVAPORATIF	W	450	450	450	450	450	450
	A	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
PUISSANCE	W max	373	533	696	1166	2285	2256,93
	A max	3,2	3,4	3,5	6,1	12,4	12,3
CONSOMMATION	kWh/24h	7,51	10,80	14,03	23,52	46,14	45,80

Sec et résistance d'évaporation non inclus dans la consommation, car il s'agit d'un composant optionnel en fonctionnement
La résistance d'évaporation nécessite une prise indépendante.