

9. Supermarket



Barcelona - Spain

Waterin



254-257

Serie / Series / Série

VMD Madrid



VMD RU/SU

VMD R/S

VMD C / M

258-263

Serie / Series / Série

VBC Barcelona



VBC R/RU / S/SU

VBC C / M / MHD

VBC R/RU CP / S/SU CP

VBC CP / MP / MHDP

VBC S CB/SU CB

264-279

Serie / Series / Série

VEX Experience



VEX CP

VEX

VEX CB

VEX CA / CP HT

VEX HT7GC/GF

280-291

Serie / Series / Série

VEE California



VEE

VEE CA

VEE HT

VEE GC

VEE S

VEE AAM

292-297

Serie / Series / Série

VCT Compact



VCT CP

VCT CB

VCT HT/GC

298-307

Serie / Series / Série

SVT Compact



SVT R14

SVT R

SVT HT

308-317

Serie / Series / Série

VCL Colombia



VCL CP

318-323

Serie / Series / Série

VVS/VVL Visión/Valencia



VVS

VVL

324-325

Serie / Series / Série

VPG Biggie



VPG37

326-327

Serie / Series / Série

GD/COMBI



GD P

AS25U


328-331

8. Supermarket

Estructura de cristales de alta transparencia, rectos o curvos según modelo.

High transparency glass structure, flat or curved depending on the model.

Structure en verre à haute transparence, droite ou bombée selon le modèle.

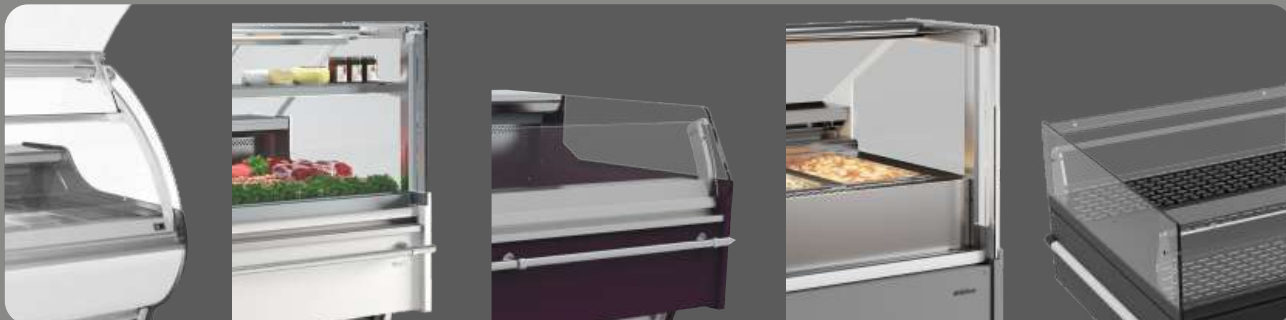

Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.



Equipos con
posibilidad de grupo
remoto y grupo
incorporado.

Devices with the
possibility of remote
group and integrated
group.

Équipement avec la
possibilité de groupe à
distance et de groupe
incorporé.



Máxima visibilidad de producto expuesto.

Maximum visibility of displayed product.

Visibilité maximale du produit exposé.



Amplia gama de opciones y posibilidades de personalización para exponer todo tipo de productos refrigerados sin envasar: carne, charcutería y delicatessen.

Wide range of options and customisation possibilities for displaying all types of unpackaged refrigerated products: meat, deli and delicatessen.

Nombreuses options et possibilités de personnalisation pour présenter tous les types de produits réfrigérés non emballés : viande, charcuterie et delicatessen.



Waterin

Sistema Waterloop R290 de Infrico

hasta
-25%

Sistema eficiente, hasta el 25% de ahorro de energía.
Efficient system with up to 25% energy saving.
Système efficace avec jusqu'à 25 % d'économies d'énergie.

-75%

75% reducción carga refrigerante.
75% refrigerant charge reduction.
Réduction de 75 % de la charge de réfrigérant.

0€

Refrigerantes naturales SIN TASA.
Natural refrigerants WITHOUT CHARGE.
Réfrigérateurs naturels SANS TÂCHE.



Mínima carga refrigerante, aprox. 0.1kg/kw.
Minimum refrigerant load, aprox. 0.1kg/kw.
Charge minimale de réfrigérant, avec environ 0,1 Kg/kw de réfrigération.



Flexibilidad de implantación.
Flexibility of implementation.
Flexibilité de mise en oeuvre.



Posibilidad de recuperación de calor en la instalación.
Possibility of heat recovery in the installation.
Possibilité de récupération de chaleur dans l'installation.



Condensadores sin mantenimiento.
Maintenance-free condensers.
Condensateurs de maintenance.



Posible eliminación de la sala de máquinas.
Possible elimination of the machine room.
Élimination possible, dans de nombreux cas, de la salle des machines.



Eliminación de riesgos típicos de inst. centralizadas.
Elimination of the typical risks of central. installations.
Élimination des risques typiques des installations centralisées.



Menor riesgo de fugas.
Reduced risk of leakage.
Moins de risques de fuites.



El ahorro energético y el cuidado del medio ambiente son dos factores claves que han impulsado la iniciativa Waterin.

¿Qué es Waterin?

Waterin son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales R290 y sistema de condensación por agua.

¿Dónde podemos instalar este sistema?

Este sistema es óptimo para instalaciones que cumplan los siguientes condicionantes:

- Sala de ventas de hasta 1400m² con aproximadamente hasta 40kW frigoríficos.
- Temperatura de trabajo exterior (DryCooler) máxima de 48°C.

¿Este nuevo sistema requiere un proyecto de instalación?

El sistema Waterin no requiere instalación frigorífica porque son muebles con la unidad ya instalada y cargada desde fábrica, aunque su implantación requiere un cálculo de instalación para el dimensionado de las tuberías de agua, el DryCooler, el sistema hidráulico necesarios y su ubicación, etc.

Beneficios del sistema Waterin

Waterin por ser un sistema ecológico y de condensación por agua ofrece múltiples beneficios en la refrigeración comercial. Mayor eficiencia energética, menor impacto ambiental y mejor control de temperatura son sólo algunas de sus ventajas.



Saving energy and respect for the environment are two key factors that have driven the Waterin initiative.

What's Waterin?

Waterin are commercial refrigeration display cases for the preservation of refrigerated and frozen products, with individual R290 units and water condensation system.

Where do we install this system?

This system is ideal for installations that meet the following conditions:

- Supermarkets up to 1400m² with approximately up to 40kW of refrigeration capacity.
- Outdoor working temperature (DryCooler) max. 48°C.

Is an installation project required?

The Waterin system doesn't require refrigeration installation because it's display cases with the unit already installed and loaded from the factory, although its implementation requires an installation calculation for the dimensioning of the water pipes, the DryCooler, the necessary hydraulic system and its location, etc.

Benefits of Waterin

Waterin is an environmentally friendly, water condensing system that offers multiple benefits in commercial refrigeration. Greater energy efficiency, lower environmental impact and better temperature control are just some of its advantages.



Les économies d'énergie et le respect de l'environnement sont deux facteurs qui ont motivé l'initiative Waterin.

Qu'est-ce que Waterin?

WaterIn est une armoire de réfrigération commerciale pour les températures positives et négatives de stockage des produits, avec des unités R290 individuelles et un système de condensation à l'eau.

Où peut-on installer ce système?

Ce système est optimal pour les installations qui répondent aux conditions suivantes :

- Salle de vente jusqu'à 1400 m² avec environ jusqu'à 40kW d'unités de réfrigération
- Température extérieure de travail (DryCooler) maximale de 48°C.

Ce nouveau système nécessite-t-il un projet d'installation?

Le système Waterin ne nécessite pas d'installation frigorifique car il s'agit d'un meuble avec l'unité déjà installée et chargée en usine, bien que sa mise en œuvre dans la salle de vente nécessite un calcul de l'installation du système de condensation de l'eau et de ses composants.

Quels sont les avantages du système WaterIn ?

WaterIn est un système écologique à condensation par eau qui offre de multiples avantages dans le domaine de la réfrigération commerciale. Une meilleure efficacité énergétique, un impact environnemental réduit et un meilleur contrôle de la température ne sont que quelques-uns de ses avantages.



Waterin

Sistema Waterloop R290 de Infrico

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Positiva.
R290 units, Positive Temperature water condensed.
Unités R290 à condensation par eau à Température Positive.

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Negativa.
R290 units, Negative Temperature water condensed.
Unités R290 à condensation par eau à Température négative.



Posibilidad de recuperación de calor para calefacción o agua caliente sanitaria.

Possibility of heat recovery for heating or sanitary hot water.

Possibilité de récupération de chaleur pour le chauffage ou l'eau chaude sanitaire.



Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Positiva.
R290 units, Positive Temperature water condensed.
Unités R290 à condensation par eau à Température Positive.




VEXW

VEX (9-12-18-25-31-37) W-IW
VEX (9-12-18-25-31-37) WCP-IWCP
VEX (9-12-15-18-25) WCB-IWCB
VEX (90) AAW-ACW-AIW-ACIW
VEX (45) ACW-ACIW
VEX (90) AAWCP-ACWCP-AAIWCP-ACIWCP
VEX (45) ACWCP-ACIWCP

Dry Coolers con grupo hidráulico.
Dry Coolers with hydraulic power unit.
Dry Coolers avec unité hydraulique.

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Negativa.
R290 units, Negative Temperature water condensed.
Unités R290 à condensation par eau à Température négative.

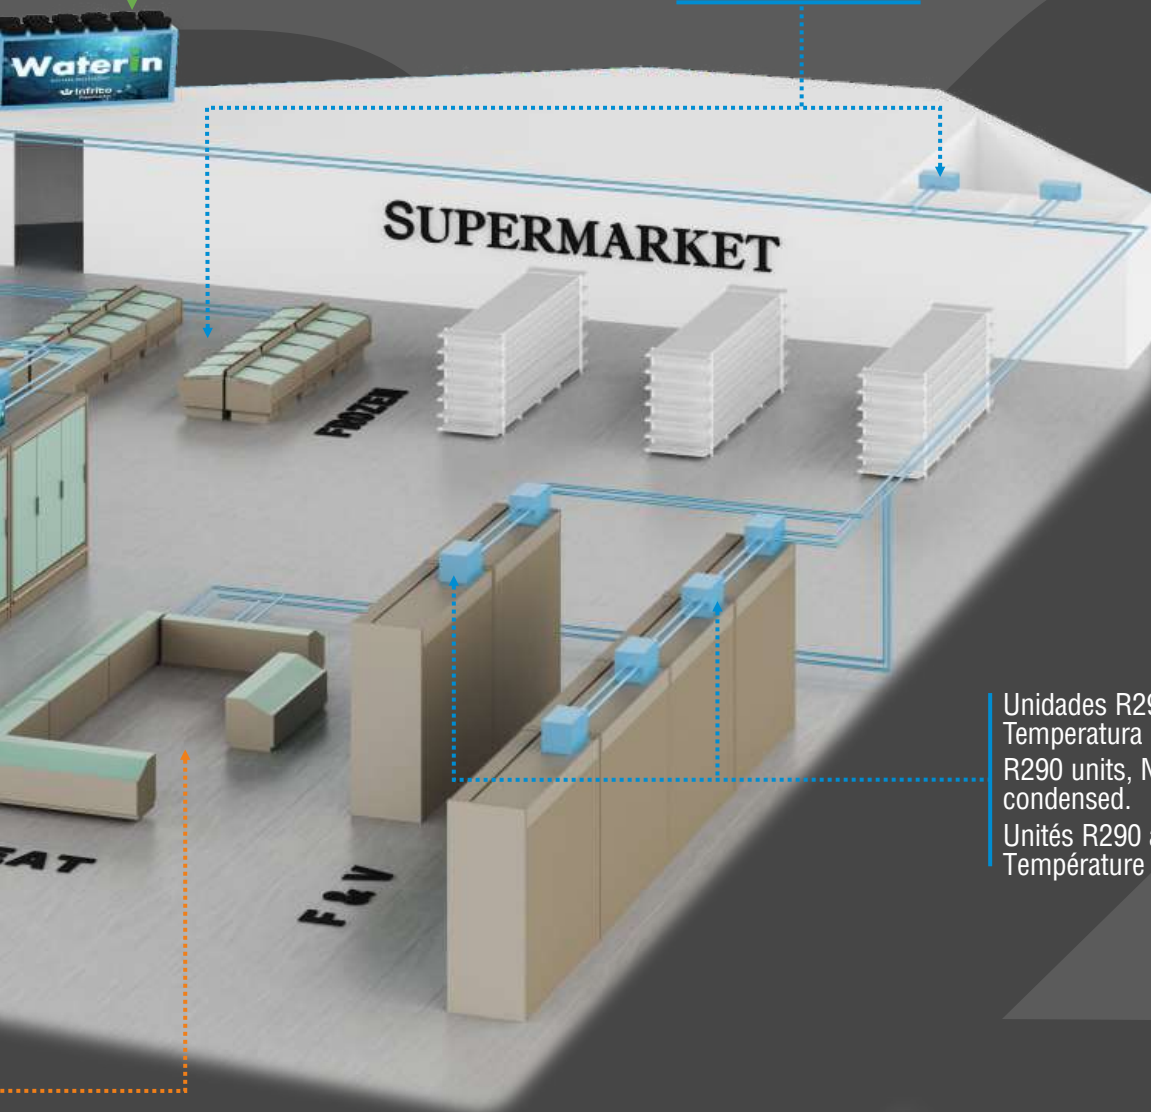

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Negativa.
R290 units, Negative Temperature water condensed.
Unités R290 à condensation par eau à Température négative.



GDW

GD25WL1
GD21WL1
GDCWL1



AS25W

AS25WL1

SVTR14

Semivitrina Compact H1400 grupo remoto/Incorporado (U) / Semivertical Compact H1400 remote / Plug in (U) / Semivitrine Compact H1400 groupe à distance / Groupe incorporé (U)

CARACTERÍSTICAS

SemiVitrinas para autoservicio en instalación remota (SVTR14).
SemiVitrinas para servicio asistido con grupo incorporado eco R290 (SVTU14).
Estética engamable con Vitrina COMPACT VCT.
Cristal frontal RECTO templado.
Soporte cristal aluminio anodizado.
Cristal frontal fijo.
Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.
Exposición en acero inox. AISI304 en modelos I.
Cortina nocturna.
Decoraciones en chapa galvanizada pintada.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación visera LED 4000K.
- Ventiladores electrónicos en unidad condensadora (U).
Control electrónico
Muebles instalación frigorífica remota:
- Válvula termostática
- Salida de tubos
2 Estantes de chapa.

MAIN FEATURES

Display cases for self-service in remote installation (SVTR14).
Semi-displays for assisted service with plug in eco R290 unit (SVTU).
Aesthetics can be combined with COMPACT VCT display case.
Tempered STRAIGHT front glass.
Anodised aluminium glass support.
Fixed front glass.
Epoxy painted steel display in white or black.
AISI304 stainless steel display in I models.
Night curtain.
Painted galvanised sheet metal decorations.
High efficiency equipment:
- LED 4000K visor lighting.
- Electronic fans in condensing unit (U).
Electronic control + expansion valve + tube outlet.
2 sheet metal shelves.

CARACTERISTIQUES

Semivitrines pour le libre-service avec groupe à distance (SVTR14).
Semivitrines pour service assisté plug in éco R290 (SVTU14).
L'esthétique peut être aménagée avec la vitrine COMPACT VCT.
Verre frontal droit trempé.
Support de verre en aluminium anodisé.
Verre frontal fixe.
Présentoir en acier peint époxy en blanc ou noir.
Présentoir en acier inoxydable. AISI304 dans les modèles I.
Rideau nocturne.
Décorations en tôle galvanisée peinte.
Équipement à haut rendement :
- Éclairage de la visière par LED 4000K.
- Ventilateurs électroniques dans les plug in (U).
Contrôle électronique
Groupe à distance :
- Vanne thermostatique
- Sortie de tuyau
2 étagères en tôle.



SVT37R14

9

Serie / Series / Série

SVT14
R/U

SVT09 R14
SVT09 IR14

SVT12 R14
SVT12 IR14

SVT18 R14
SVT18 IR14

SVT25 R14
SVT25 IR14

SVT37 R14
SVT37 IR14

I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox
Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

SVT09 U14
SVT09 IU14

SVT12 U14
SVT12 IU14

SVT18 U14
SVT18 IU14

SVT25 U14
SVT25 IU14


SVT37 U14
SVT37 IU14

Modelos

Serie / Series / Série **SVT-COMPACT**



SVT37R14

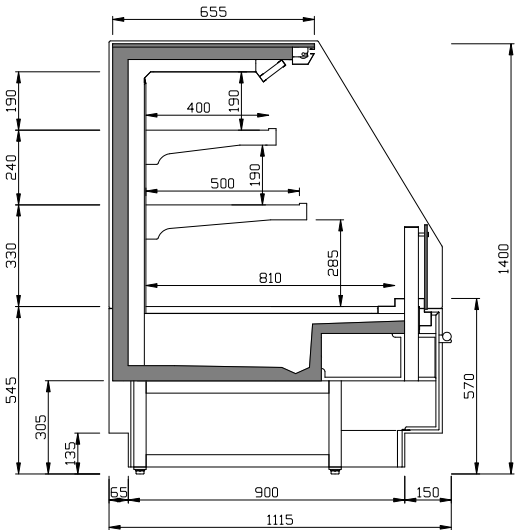

SVTR14

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
 Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Laterales / Sides / Jous

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	INOX (I/HT)
------------------------	----------------------	----------	-------------

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir		

SVT U14

Semivitrina Compact H1400 grupo incorporado (U) /
Semivertical Compact H1400 Plug in (U) /
Semivitrine Compact H1400 groupe incorporé (U)

IU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO MODELE MODÈLE		NEW				
		SVT09 U14/IU14	SVT12 U14/IU14	SVT18 U14/IU14	SVT25 U14/IU14	SVT37 U14/IU14
Precio Price Prix	U 14 IU14					
Medidas Measures Mesures	[mm]	938 x 1115 x 1400 mm.	1250 x 1115 x 1400 mm.	1875 x 1115 x 1400 mm.	2500 x 1115 x 1400 mm.	3750 x 1115 x 1400 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	+2°C/+4°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital				
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	[L]	563	750	1125	1500	2250
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²]	1.63	2.18	3.26	4.35	6.53
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	3/4	3/4	1+1/4	1+1/4	2+1/2
Estantes Shelving Étagères		2				
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm]	30+30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance	[W]	595	741	1229	1402	2458
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	7.85	9.8	14.8	19.6	29.6
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290				
Opcional Optional Options		-				

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

SVT R14

Semivitrina Compact H1400 grupo remoto / Semivertical Compact H1400 remote / Semivitrine Compact H1400 groupe à distance

I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO MODELE MODÈLE		NEW				
		SVT09 R14/IR14	SVT12 R14/IR14	SVT18 R14/IR14	SVT25 R14/IR14	SVT37 R14/IR14
Precio Price Prix	R14 IR14					
Medidas Measures Mesures	(mm)	938 x 1115 x 1400 mm.	1250 x 1115 x 1400 mm.	1875 x 1115 x 1400 mm.	2500 x 1115 x 1400 mm.	3750 x 1115 x 1400 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	+2°C/+4°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital				
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	[L]	563	750	1125	1500	2250
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²]	1.63	2.18	3.26	4.35	6.53
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	-	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères		2				
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	30+30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance	[W]	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	823	1096	1644	2192	3288
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290				
Opcional Optional Options		-				

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

SVTR/U

Semivitrina Compact grupo remoto/Incorporado (U) / Semivertical Compact remote / Plug in (U) / Semivitrine Compact groupe à distance / Groupe incorporé (U)

CARACTERÍSTICAS

SemiVitrinas para autoservicio en instalación remota (SVTR).
SemiVitrinas para servicio asistido con grupo incorporado eco R290 (SVTU).
Estética engamable con Vitrina COMPACT VCT.
Cristal frontal RECTO templado.
Soporte cristal aluminio anodizado.
Cristal frontal fijo.
Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.
Exposición en acero inox. AISI304 en modelos I.
Cortina nocturna.
Decoraciones en chapa galvanizada pintada.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación visera LED 4000K.
- Ventiladores electrónicos en unidad condensadora.
Control electrónico.
Muebles de instalación frigorífica remota:
- Válvula termostática.
- Salida de tubos.
1 Estante de chapa.

MAIN FEATURES

Display cases for self-service in remote installation (SVTR).
Display cases for assisted service with plug in eco R290 unit (SVTU).
Aesthetics can be fitted with COMPACT VCT display case.
Tempered STRAIGHT front glass.
Anodised aluminium glass support.
Fixed front glass.
White or black epoxy painted steel display.
Stainless steel display AISI304 in models I.
Night curtain.
Painted galvanised sheet metal decorations.
High efficiency equipment:
- LED 4000K visor lighting.
- Electronic fans in condensing unit.
Electronic control.
Remote units:
- Thermostatic valve.
- Pipe outlet.
1 sheet metal shelf.

CARACTERISTIQUES

Semi-Vitrines pour le libre-service en installation déportée (SVTR).
Semi-Vitrines pour service assisté avec unité éco R290 intégrée (SVTU).
L'esthétique peut être aménagée avec la vitrine COMPACT VCT.
Verre frontal STRAIGHT trempé.
Support de verre en aluminium anodisé.
Support de verre en aluminium anodisé.
Verre frontal fixe.
Présentoir en acier peint époxy blanc ou noir.
Vitrine en acier inoxydable. AISI304 dans les modèles I.
Rideau nocturne.
Décorations en tôle galvanisée peinte.
Équipement à haut rendement :
- Éclairage de la visière par LED 4000K.
- Ventilateurs électroniques dans le groupe de condensation.
Régulation électronique.
Unités groupe à distance:
- Vanne thermostatique.
- Sortie de tuyau.
1 étagère en tôle.



SVT25R

Serie / Series / Série

SVT COMPACT

SVT12 R
SVT12 IR

SVT18 R
SVT18 IR

SVT25 R
SVT25 IR

SVT CR
SVT CIR

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

SVT12 U
SVT12 IU


SVT18 U
SVT18 IU

SVT25 U
SVT25 IU

SVT CU
SVT CIU

Modelos

Serie / Series / Série **SVT-COMPACT**

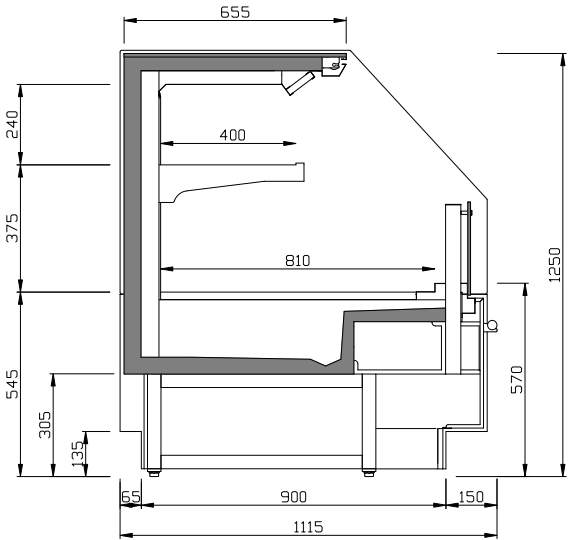

SVTR/U

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
 Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consultar / Consulter	
		Consultar / Consultar / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consulter	

Laterales / Sides / Joutes

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	INOX (I/HT)
------------------------	----------------------	----------	-------------

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir		

SVTU

Semivitrina Compact grupo incorporado (U) /
Semivertical Compact Plug in (U) /
Semivitrine Compact groupe incorporé (U)

IU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO MODELE MODÈLE	NEW	SVT12 U/IU	SVT18 U/IU	SVT25 U/IU	SVT37 U/IU
Precio Price Prix	U IU				
Medidas Measures Mesures	[mm]	1250 x 1115 x 1250 mm.	1875 x 1115 x 1250 mm.	2500 x 1115 x 1250 mm.	3750 x 1115 x 1250 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	+2°C/+4°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur		Digital			
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)			
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	[L]	600	900	1200	1049
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²]	1.53	2.29	3.05	2.67
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	3/4	1+1/4	1+1/2	1+3/8
Estantes Shelving Étagères		1			
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm]	30+30			
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzado / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance	[W]	741	1229	1482	1300
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	9.8	14.8	19.6	17.2
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290			
Opcional Optional Options		-			

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Semivitrina Compact grupo remoto /
Semivertical Compact remote /
Semivitrine Compact groupe à distance

I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO MODELE MODÈLE		NEW			
		SVT12 R/IR	SVT18 R/IR	SVT25 R/IR	SVT37 R/IR
Precio Price Prix	R I R				
Medidas Measures Mesures	[mm]	1250 x 1115 x 1250 mm.	1875 x 1115 x 1250 mm.	2500 x 1115 x 1250 mm.	3750 x 1115 x 1250 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	+2°C/+4°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur		Digital			
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)			
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	[L]	600	900	1200	1049
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²]	1.53	2.29	3.05	2.67
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères		1			
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm]	30+30			
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzado / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance	[W]	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	1096	1644	2192	1915
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290			
Opcional Optional Options		-			

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix



SVT12HT

Semivitrina Compact producto caliente / Semivertical Compact hot product / Semivitrine Compact produit chaud

CARACTERÍSTICAS

Semi Vitrina Compact de cristal recto para productos calientes.

Sistema de calor: Triple circuito ventilado de distribución:

- Exposición
- Estante
- General

Termostato de seguridad.

Control electrónico.

Estante de cristal templado.

Cristal frontal RECTO templado.

Soporte cristal aluminio anodizado.

Cristal frontal fijo.

Cortina nocturna.

Exposición en acero inoxidable AISI304.

Equipamiento de alta eficiencia:

- Iluminación blanco cálido LED 2700K en exposición y estante.

2 Laterales panorámicos.

MAIN FEATURES

Compact straight glass semi-display case for hot products.

Heating system: Triple ventilated distribution circuit:

- Exposure
- Shelf
- General

Safety thermostat.

Electronic control.

Tempered glass shelf.

Tempered STRAIGHT tempered glass front.

Anodised aluminium glass support.

Fixed front glass.

Night curtain.

AISI304 stainless steel display.

High efficiency equipment:

- LED lighting warm white 2700K on display and shelf.

2 panoramic sides.

CARACTERISTIQUES

Semi Vitrine Compact en verre droit pour les produits chauds.

Système de chauffage : circuit de distribution à triple ventilation :

- Exposition
- Étagère
- Généralités

Thermostat de sécurité.

Contrôle électronique.

Étagère en verre trempé.

Façade en verre trempé STRAIGHT.

Support de verre en aluminium anodisé.

Verre frontal fixe.

Rideau nocturne.

Présentoir en acier inoxydable AISI304.


Équipement à haut rendement :

- Éclairage blanc chaud LED 2700K sur le présentoir et l'étagère.

2 faces panoramiques.



SVT12HT

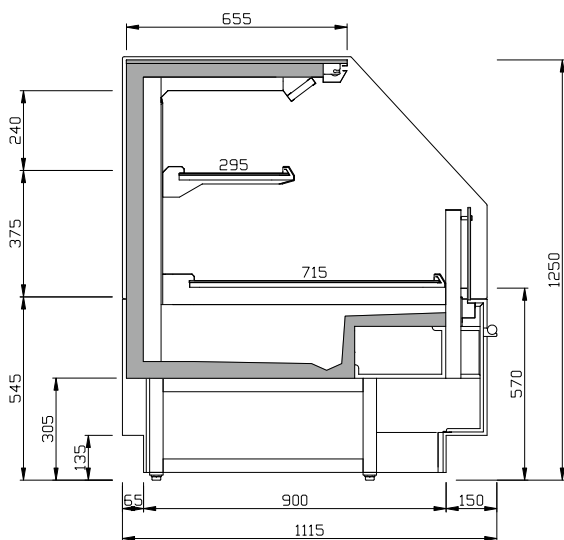

SVTHT

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
		Consultar / Consultar / Consultar	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	

Laterales / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	INOX (I/HT)
------------------------	----------------------	----------	-------------

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir		

Serie / Series / Série **SVT-COMPACT**

MODELO MODELE MODÈLE	NEW	SVT09 HT	NEW	SVT12 HT	NEW	SVT18 HT
Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures (mm)		938 x 1115 x 1250 mm.		1250 x 1115 x 1250 mm.		1875 x 1115 x 1250 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)				+65°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)				3 / 25°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique				230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur				Digital		
Material Material Matériel (EXT/INT)		Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)		450		600		900
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)		1.15		1.53		2.29
Compresor Compressor Compresseur (HP)		-		-		-
Estantes Shelving Étagères		1				
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)		30+30 Incluidos / Includes / Inclus				
Sistema de frío Cooling System Système de froid				-		
Desescarche Defrost Dégivrage				-		
Evaporación Evaporation Évaporation				-		
Potencia Power Puissance (W)		3500		4670		7000
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)		-		-		-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)		42		56		84
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290				
Opcional Optional Options		-				

