




Modelo:
VLY_B+

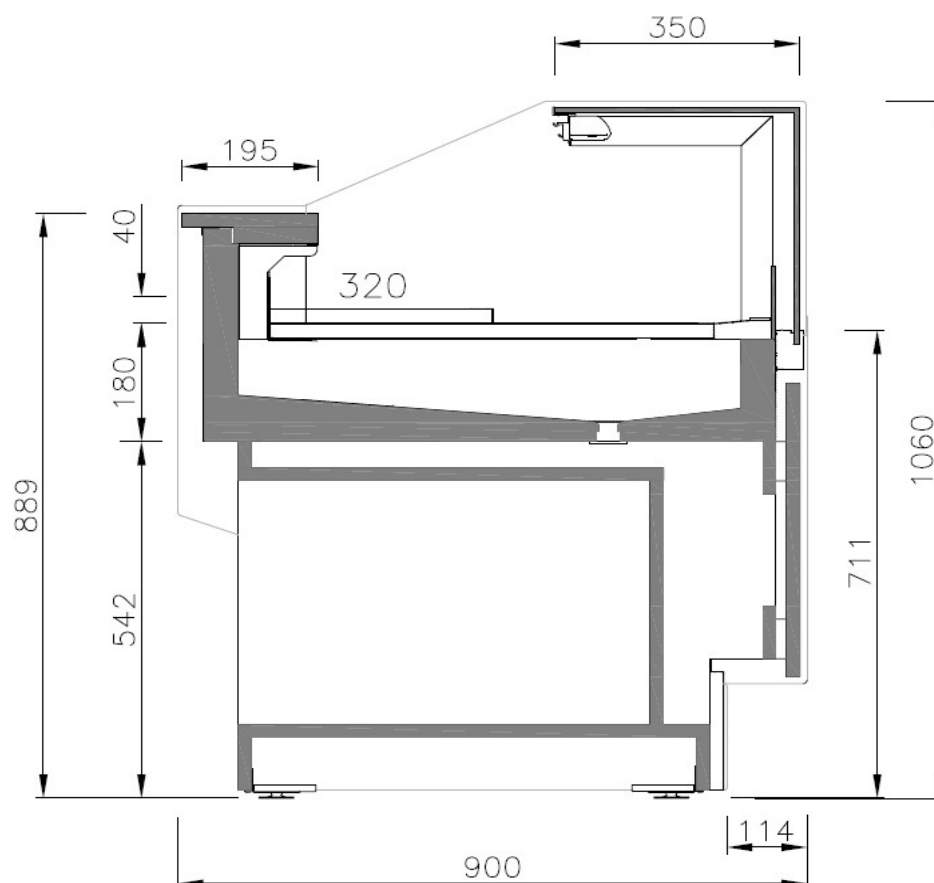

DATOS GENERALES


	MODELO
	VLY12B+
	M2
LONGITUD (mm)	1250
ESPEJOR LATERALES (mm)	30 + 30
NUMERO DE BANDEJAS	6
CONTROL	DIGITAL
AREA REFRIGERADA (m²)	0,8
VOLUMEN UTIL (lts.)	96
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m²)	0,75
PESO BRUTO (kg)	175
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	1340 x 990 x 1335

DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE DATOS

MODELO	1250
A (mm)	284
B (mm)	625
C (mm)	151
D (mm)	231
E (mm)	-

DESAGÜES

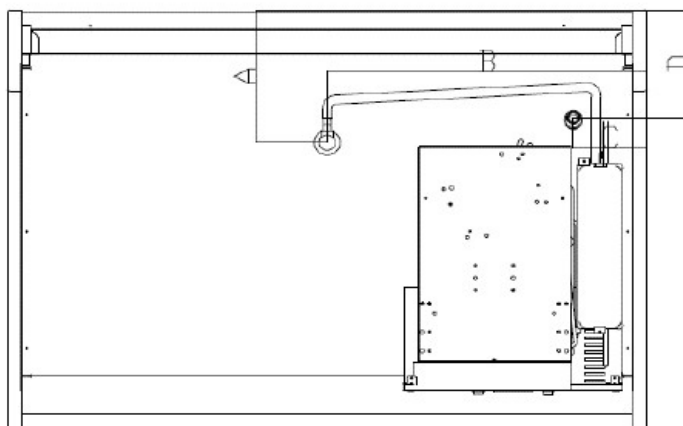

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		M2 [-1°C/+7°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	4°C
	DIFERENCIAL	4°C
TIPO DE DESESCARCHE		ELÉCTRICO
Nº DESESCARCHES x DIA		4
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		8°C
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		30'

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	Humedad Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR

TENSIÓN	220 V/50 Hz
NIVEL SONORO	<70 dB


DATOS INSTALACIÓN

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO	
Longitud (mm)		VLY12B+	
		1250	
COMPRESOR	Nº	1	
	W	171	
	A	1,11	
	Tipo	R - 290	
REFRIGERANTE	gr	75	
	Nº	2	
VENTILADORES EVAPORADOR	W	4,8	
	A	0,04	
	Nº	1	
VENTILADORES CONDENSADOR	W	25	
	A	0,425	
	Nº	30	
ILUMINACION LED VISERA	W	0,14	
	A	236	
POTENCIA	W	1,75	
	A	3,96	
CONSUMO	kWh/24h	3,96	
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	[A-G]		



Model:
VLY_B+

VLY_B+

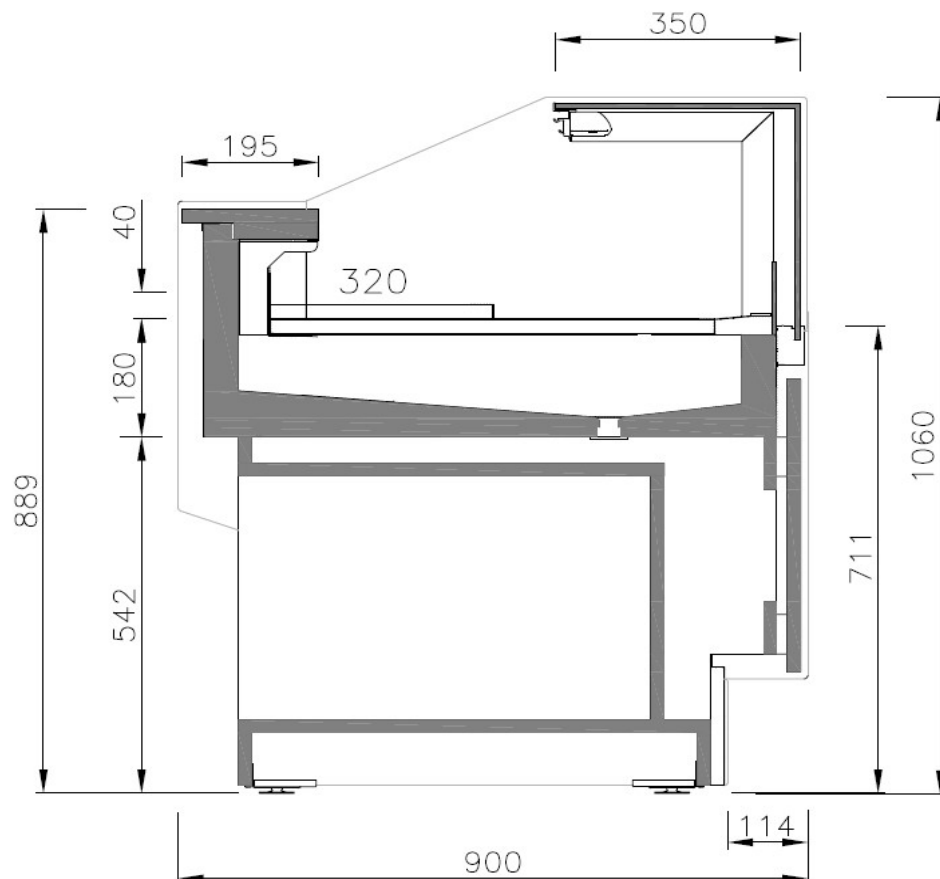


GENERAL DATA

	MODEL
	VLY12B+
	M2
LENGTH (mm)	1250
SIDE WALL THICKNESS (mm)	30 + 30
DISPLAY TRAYS	6
ELECTRONIC CONTRL	DIGITAL
REFRIGERATED AREA (m ²)	0,8
USEABLE VOLUME (lts.)	96
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	0,75
WEIGHT (kg)	175
DIMESIONS IN TRANSPORT (mm)	1340 x 990 x 1335

INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE	MODEL	1250
	A (mm)	284
	B (mm)	625
	C (mm)	151
	D (mm)	231
	E (mm)	-

DRAINAGE

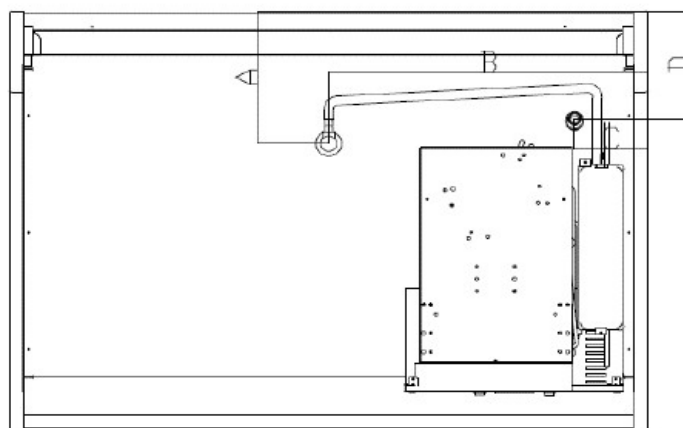

TECHNICAL CONFIGURATION

		M2 [-1°C/+7°C]
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	4°C
	DIFFERENTIAL	4°C
DEFROSTING SYSTEM		ELECTRIC
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		4
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		8°C
MAXIMUM DEFROSTING TIME		30'

In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp.	Relative Humidity	Climatic Class
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILATED
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION TRAY	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	63dB


INSTALLATION DATA

BASE EQUIPMENT		MODEL	
Length (mm)		VLY12B+	
		1250	
COMPRESSOR	Nº	1	
	W	171	
	A	1,11	
REFRIGERANT	Tipo	R - 290	
	gr	75	
COIL FANS	Nº	2	
	W	4,8	
	A	0,04	
CONDESATOR FANS	Nº	1	
	W	25	
	A	0,425	
CANOPY LIGHTING	W	30	
	A	0,14	
POWER	W	236	
	A	1,75	
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	3,96	
ENERGY EFFICIENCY CLASS	[A-G]		



Modèle:
VLY_B+

VLV_B+

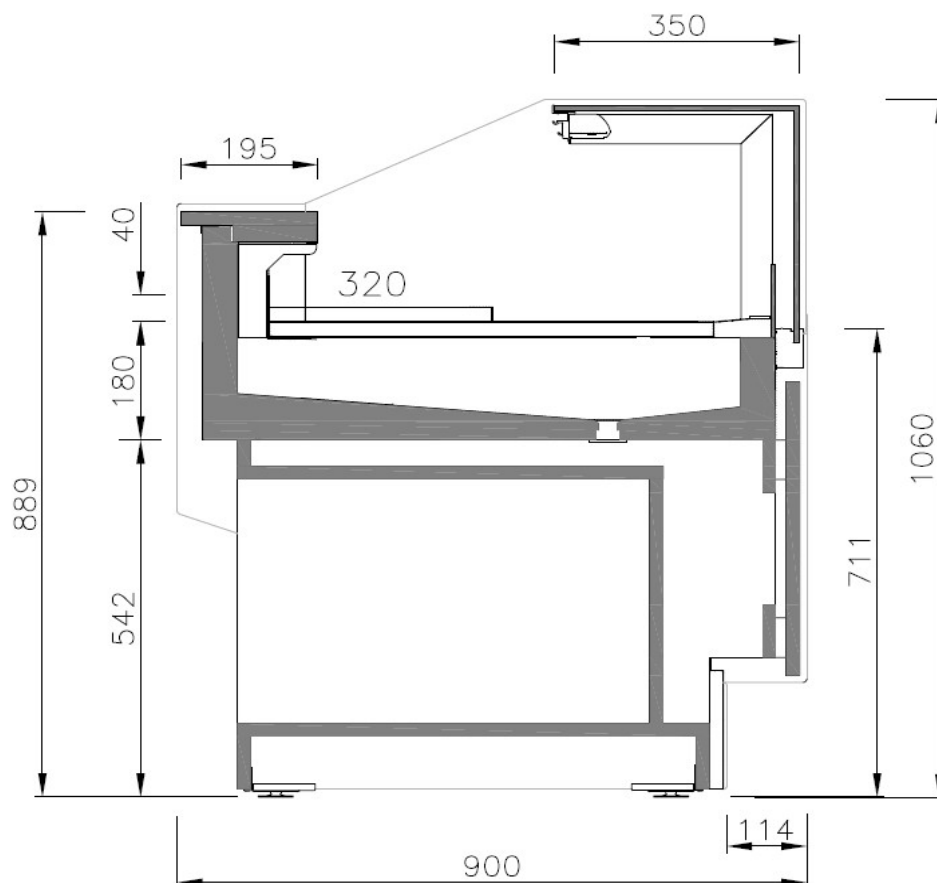


DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÈLE
	VLY12B+
	M2
LONGEUR (mm)	1250
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)	30 + 30
PLATEAU D'AFFICHAGE	6
CONTRÔLE	DIGITAL
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m³)	0,8
VOLUME UTILE (lts.)	96
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m²)	0,75
POIDS BRUT (kg)	175
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)	1340 x 990 x 1335

DONNÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DE DONNÉES	MODÈLE	1250
	A (mm)	284
	B (mm)	625
	C (mm)	151
	D (mm)	231
	E (mm)	-

DRAINES

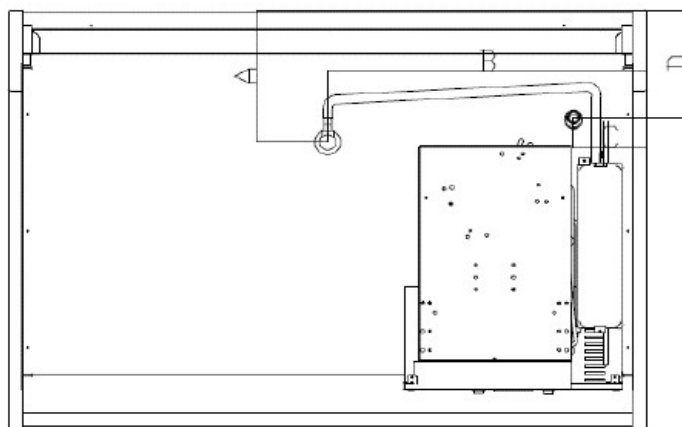

CONFIGURATION TECHNIQUE

		M2 [-1°C/+7°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	4°C
	DIFFERENTIAL	4°C
TYPE DE DEGIVRAGE		ÉLECTRIQUE
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		4
DURÉE MAXIMALE DE DÉGIVRAGE		8°C
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		30'

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	Humidité Relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	63dB

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE
Longueur (mm)		VLY12B+
COMPRESSEURS	N°	1250
	W	1
	A	171
	A	1,11
RÉFRIGÉRANT	Tipo	R - 290
	gr	75
VENTILATEURS EVAPORATEURS	N°	2
	W	4,8
	A	0,04
	A	0,04
VENTILATEURS CONDENSEURS	N°	1
	W	25
	A	0,425
	A	0,425
ECLAIRAGE	W	30
	A	0,14
PUISSANCE	W	236
	A	1,75
CONSOMMATION	kWh/24h	3,96
LABEL ÉNERGÉTIQUE	[A-G]	