



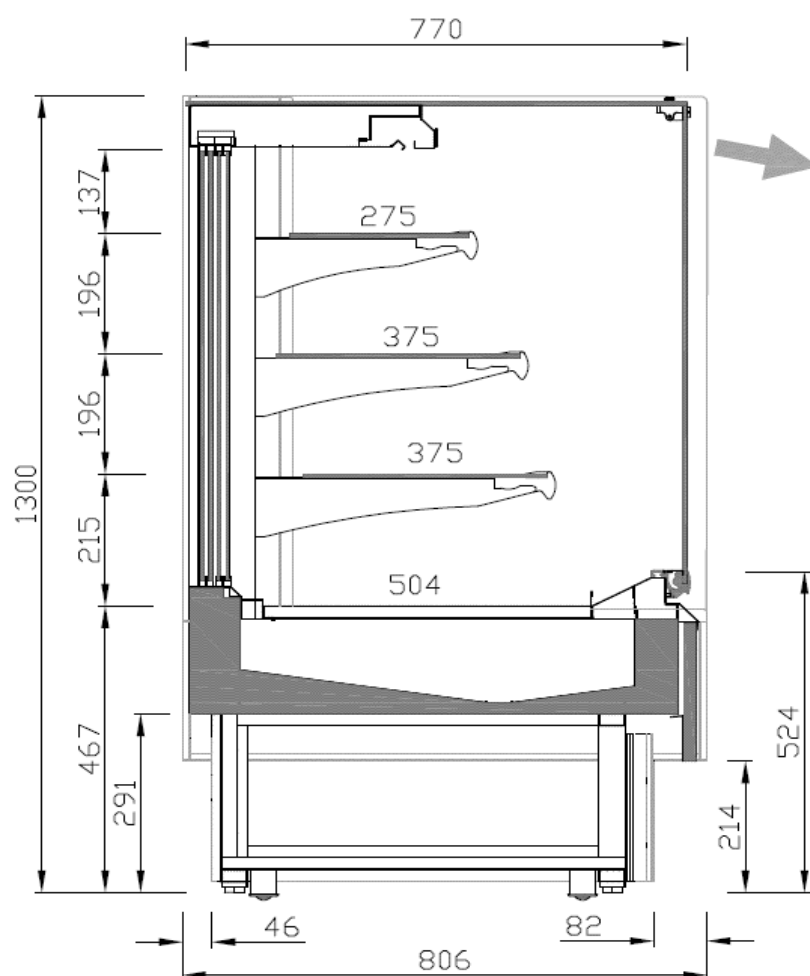

*Modelo:*  
**VBRPR+**

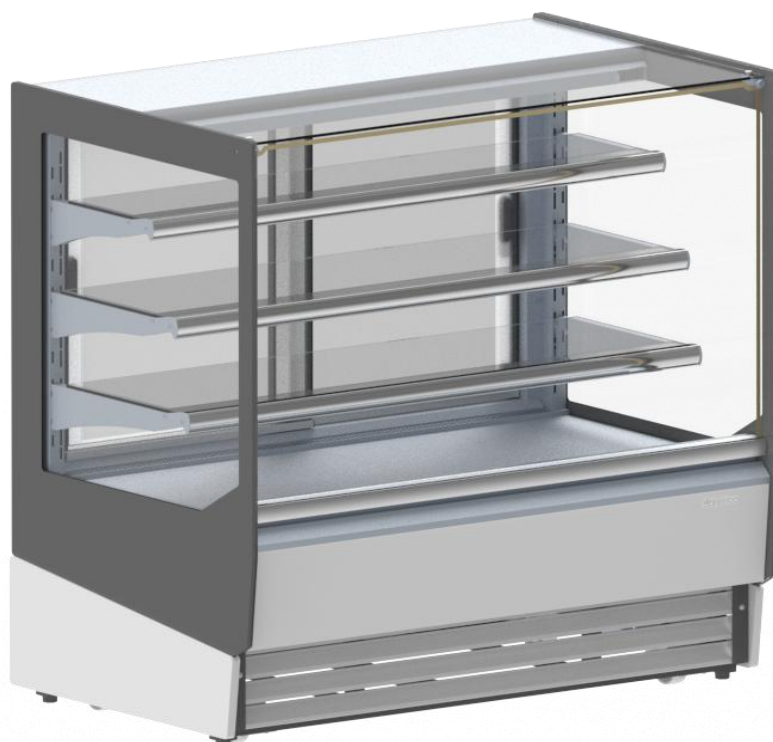



## DATOS GENERALES

|                                            | MODELO            |                   |                   |    |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
|                                            | VBR9PR+           | VBR12PR+          | VBR18PR+          | -- |
| LONGITUD (mm)                              | 938               | 1250              | 1875              |    |
| ESPESOR LATERALES (mm)                     | 20+20             |                   |                   |    |
| NUMERO DE ESTANTES                         | 3                 | 3                 | 3                 |    |
| CONTROL                                    | DIGITAL           |                   |                   |    |
| AREA REFRIGERADA (m <sup>2</sup> )         | 1,41              | 1,88              | 2,81              |    |
| VOLUMEN UTIL (lts.)                        | 274               | 365               | 548               |    |
| TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m <sup>2</sup> ) | 1,348             | 1,797             | 2,695             |    |
| PESO BRUTO (kg)                            | 195               | 218               | 247               |    |
| DIM. EN TRANSPORTE (mm)                    | 1535 x 920 x 1080 | 1535 x 920 x 1410 | 1535 x 920 x 2020 |    |

## DETALLES INSTALACIÓN

| TABLA DE DATOS | MODELO | 938 | 1250 | 1875 |  |
|----------------|--------|-----|------|------|--|
|                | A (mm) | 145 | 168  | 168  |  |
|                | B (mm) | 486 | 486  | 486  |  |
|                | C (mm) | 113 | 220  | 220  |  |

## PATAS | RUEDAS | DESAGÜES

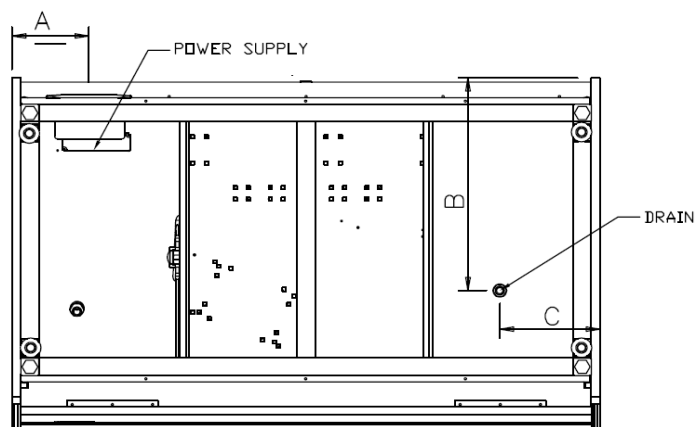

## CONFIGURACIÓN TÉCNICA

|                             |             |                  |
|-----------------------------|-------------|------------------|
|                             |             | S<br>[+4°C/+8°C] |
| TEMPERATURA INTERIOR        | SET POINT   | 4°C              |
|                             | DIFERENCIAL | 5°C              |
| TIPO DE DESESCARCHE         |             | NATURAL          |
| N° DESESCARCHES x DIA       |             | 6                |
| TEMPERATURA FIN DESESCARCHE |             | -                |
| TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE   |             | 30'              |

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

|            |             |                 |
|------------|-------------|-----------------|
| T Ambiente | H. Relativa | Clase climática |
| +25 °C     | 60 %        | 3               |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| EVAPORACIÓN                 | VENTILADA |
| CONDENSACIÓN                | VENTILADA |
| EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA | AUXILIAR  |

|              |             |
|--------------|-------------|
| TENSIÓN      | 220 V/50 Hz |
| NIVEL SONORO | 63dB        |



## DATOS INSTALACIÓN

| EQUIPAMIENTO BASE        |         | MODELO                                                                              |                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |         | VBR9PR+                                                                             | VBR12PR+                                                                             | VBR18PR+                                                                              |
| Longitud (mm)            |         | 938                                                                                 | 1250                                                                                 | 1875                                                                                  |
| COMPRESOR                | N°      | 1                                                                                   | 1                                                                                    | 1                                                                                     |
|                          | W       | 623                                                                                 | 623                                                                                  | 1077                                                                                  |
|                          | A       | 2,96                                                                                | 2,96                                                                                 | 5,41                                                                                  |
| REFRIGERANTE             | Tipo    | R-290                                                                               |                                                                                      |                                                                                       |
|                          | gr      | 80                                                                                  | 110                                                                                  | 150                                                                                   |
| VENTILADORES EVAPORADOR  | N°      | 2                                                                                   | 3                                                                                    | 4                                                                                     |
|                          | W       | 6,5                                                                                 | 6,5                                                                                  | 6,5                                                                                   |
|                          | A       | 0,055                                                                               | 0,055                                                                                | 0,055                                                                                 |
| VENTILADORES CONDENSADOR | N°      | 2                                                                                   | 2                                                                                    | 3                                                                                     |
|                          | W       | 25                                                                                  | 25                                                                                   | 25                                                                                    |
|                          | A       | 0,425                                                                               | 0,425                                                                                | 0,425                                                                                 |
| ILUMINACION LED VISERA   | W       | 22                                                                                  | 29                                                                                   | 43                                                                                    |
|                          | A       | 0,09                                                                                | 0,13                                                                                 | 0,19                                                                                  |
| POTENCIA                 | W       | 707,6                                                                               | 721,3                                                                                | 1221,2                                                                                |
|                          | A       | 4,01                                                                                | 4,10                                                                                 | 7,09                                                                                  |
| CONSUMO                  | kWh/24h | 8,50                                                                                | 9,74                                                                                 | 14,570                                                                                |
| ETIQUETA ENERGÉTICA      |         |  |  |  |



*Model:*

VBR PR+

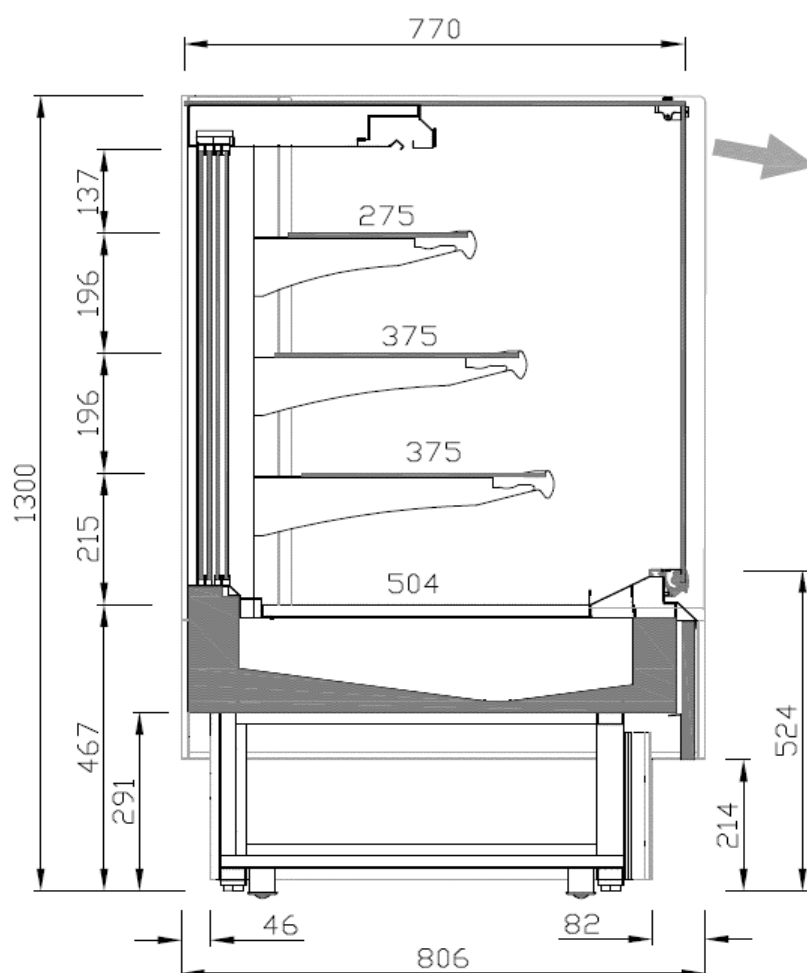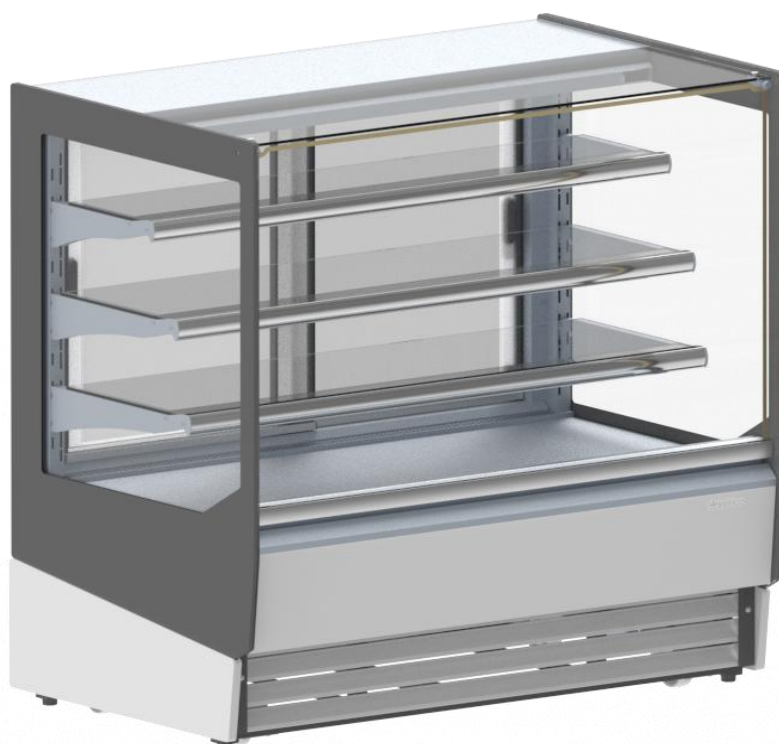


## GENERAL DATA

|                                            | MODEL             |                   |                   |    |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
|                                            | VBR9PR+           | VBR12PR+          | VBR18PR+          | -- |
| LENGTH (mm)                                | 938               | 1250              | 1875              |    |
| SIDE WALL THICKNESS (mm)                   | 20+20             |                   |                   |    |
| NUMBER OF SELVES                           | 3                 | 3                 | 3                 |    |
| ELECTRONIC CONTRL                          | DIGITAL           |                   |                   |    |
| REFRIGERATED AREA (m <sup>2</sup> )        | 1,41              | 1,88              | 2,81              |    |
| USEABLE VOLUME (lts.)                      | 274               | 365               | 548               |    |
| TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m <sup>2</sup> ) | 1,348             | 1,797             | 2,695             |    |
| WEIGHT (kg)                                | 195               | 218               | 247               |    |
| DIMESIONS IN TRANSPORT (mm)                | 1535 x 920 x 1080 | 1535 x 920 x 1410 | 1535 x 920 x 2020 |    |

## INSTALLATION DETAILS

| DATA<br>TABLE | MODELO |  | 938 | 1250 | 1875 |  |
|---------------|--------|--|-----|------|------|--|
|               | A (mm) |  | 145 | 168  | 168  |  |
|               | B (mm) |  | 486 | 486  | 486  |  |
|               | C (mm) |  | 113 | 220  | 220  |  |

## DRAINAGE

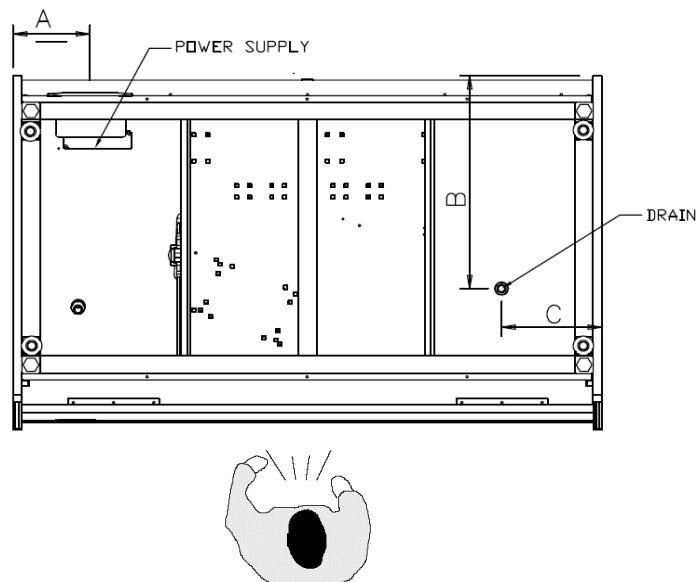

## TECHNICAL CONFIGURATION

|                               |              |                  |
|-------------------------------|--------------|------------------|
|                               |              | S<br>[+4°C/+8°C] |
| INTERIOR TEMPERATURE          | SET POINT    | 4°C              |
|                               | DIFFERENTIAL | 5°C              |
| DEFROSTING SYSTEM             |              | NATURAL          |
| NUMBER OF DEFROSTS / 24h      |              | 6                |
| END OF DEFROSTING TEMPERATURE |              | -                |
| MAXIMUM DEFROSTING TIME       |              | 30'              |

In compliance with EN ISO23953-1/-2

|               |               |                |
|---------------|---------------|----------------|
| Ambient Temp. | Rel. Humidity | Climatic Class |
| +25 °C        | 60 %          | 3              |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| EVAPORATION                  | VENTILATED |
| CONDENSATION                 | VENTILATED |
| EVAPORATION WATER COLLECTION | AUX.       |

|             |             |
|-------------|-------------|
| VOLTAGE     | 220 V/50 Hz |
| SOUND LEVEL | 63dB        |



## INSTALLATION DATA

| BASE EQUIPMENT<br>Length (mm) |         | MODEL                                                                               |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |         | VBR9PR+                                                                             | VBR12PR+                                                                             | VBR18PR+                                                                              |
|                               |         | 938                                                                                 | 1250                                                                                 | 1875                                                                                  |
| COMPRESSOR                    | N°      | 1                                                                                   | 1                                                                                    | 1                                                                                     |
|                               | W       | 623                                                                                 | 623                                                                                  | 1077                                                                                  |
|                               | A       | 2,96                                                                                | 2,96                                                                                 | 5,41                                                                                  |
| REFRIGERANT                   | Tipo    | R-290                                                                               |                                                                                      |                                                                                       |
|                               | gr      | 80                                                                                  | 110                                                                                  | 150                                                                                   |
| COIL FANS                     | N°      | 2                                                                                   | 3                                                                                    | 4                                                                                     |
|                               | W       | 6,5                                                                                 | 6,5                                                                                  | 6,5                                                                                   |
|                               | A       | 0,055                                                                               | 0,055                                                                                | 0,055                                                                                 |
| CONDESATOR FANS               | N°      | 2                                                                                   | 2                                                                                    | 3                                                                                     |
|                               | W       | 25                                                                                  | 25                                                                                   | 25                                                                                    |
|                               | A       | 0,425                                                                               | 0,425                                                                                | 0,425                                                                                 |
| CANOPY LIGHTING               | W       | 21,6                                                                                | 28,8                                                                                 | 43,2                                                                                  |
|                               | A       | 0,09                                                                                | 0,13                                                                                 | 0,19                                                                                  |
| POWER                         | W       | 708                                                                                 | 721                                                                                  | 1221                                                                                  |
|                               | A       | 4,01                                                                                | 4,10                                                                                 | 7,09                                                                                  |
| ENERGY CONSUMPTION            | kWh/24h | 8,50                                                                                | 9,74                                                                                 | 14,57                                                                                 |
| ENERGY LABEL                  |         |  |  |  |



*Modèle:*

VBR PR+

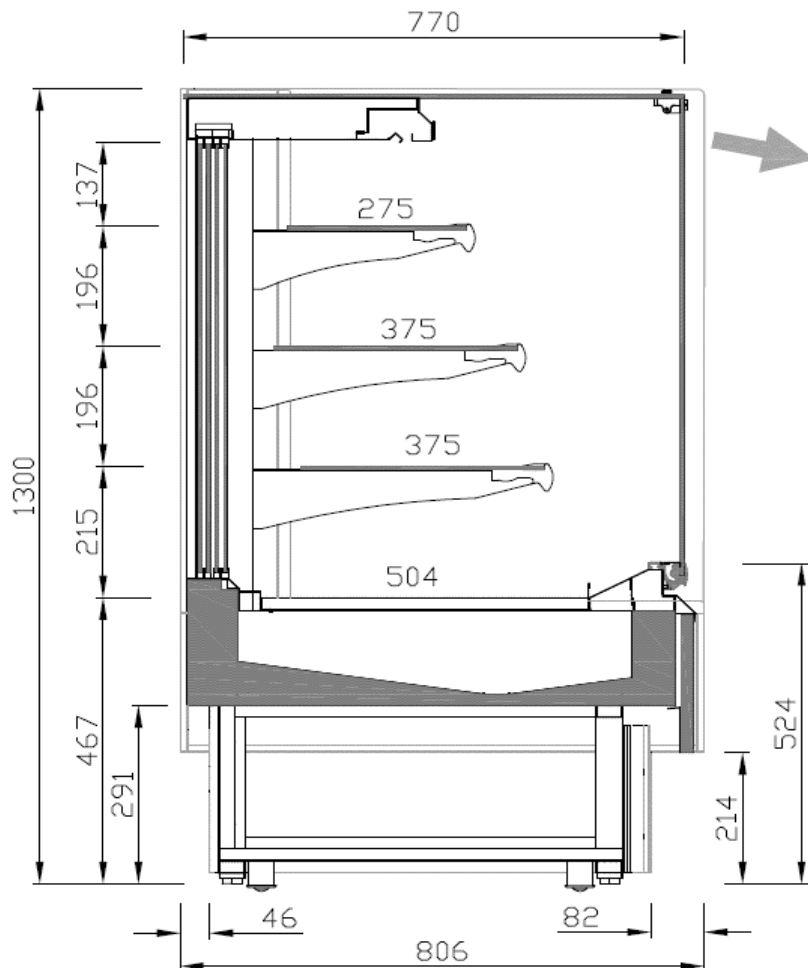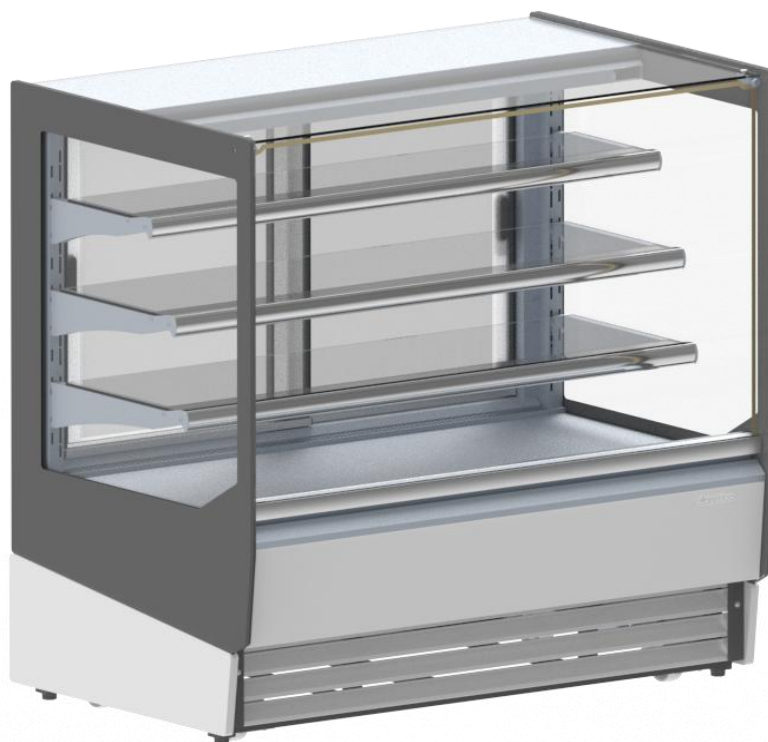


## DONNÉES GÉNÉRALES

|                                                    | MODÈLE            |                   |                   |    |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
|                                                    | VBR9PR+           | VBR12PR+          | VBR18PR+          | -- |
| LONGEUR (mm)                                       | 938               | 1250              | 1875              |    |
| ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)                           | 20+20             |                   |                   |    |
| NOMBRE D'ÉTAGÈRES                                  | 3                 | 3                 | 3                 |    |
| CONTRÔLE                                           | DIGITAL           |                   |                   |    |
| ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m <sup>2</sup> )                 | 1,41              | 1,88              | 2,81              |    |
| VOLUME UTILE (lts.)                                | 274               | 365               | 548               |    |
| TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m <sup>2</sup> ) | 1,348             | 1,797             | 2,695             |    |
| POIDS BRUT (kg)                                    | 195               | 218               | 247               |    |
| DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)                    | 1535 x 920 x 1080 | 1535 x 920 x 1410 | 1535 x 920 x 2020 |    |

## DONNÉES D'INSTALLATION

| TABLEAU DE DONNÉES | MODÈLE |  | 938 | 1250 | 1875 |  |
|--------------------|--------|--|-----|------|------|--|
|                    | A (mm) |  | 145 | 168  | 168  |  |
|                    | B (mm) |  | 486 | 486  | 486  |  |
|                    | C (mm) |  | 113 | 220  | 220  |  |

## DRAINES | PATTES | ROULES

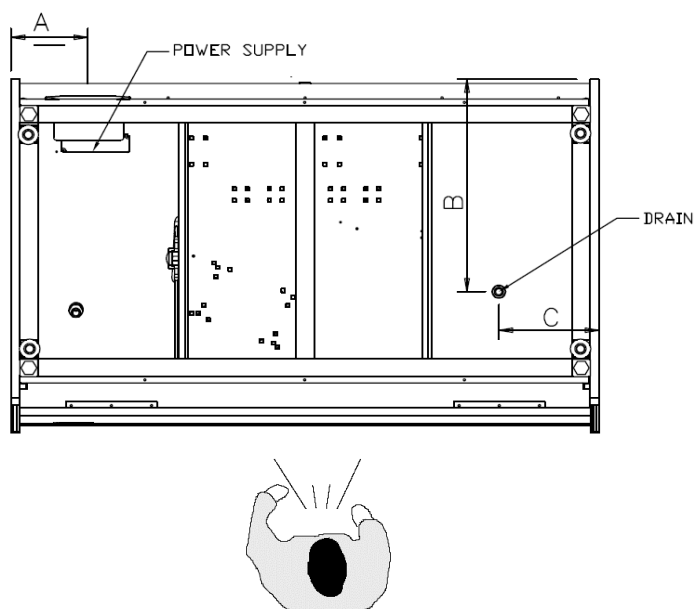

## CONFIGURATION TECHNIQUE

|                                 |              |                  |
|---------------------------------|--------------|------------------|
|                                 |              | S<br>[+4°C/+8°C] |
| TEMPERATURE INTERIEUR           | SET POINT    | 4°C              |
|                                 | DIFFERENTIAL | 5°C              |
| TYPE DE DEGIVRAGE               |              | NATURAL          |
| NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h       |              | 6                |
| DURÉE MAXIMALE DE DÉGIVRAGE     |              | -                |
| TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE |              | 30'              |

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

|                     |                      |                   |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| T.<br>Environnement | Humidité<br>Relative | Classe climatique |
| +25 °C              | 60 %                 | 3                 |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| EVAPORATION          | VENTILÉE |
| CONDENSATION         | VENTILÉE |
| EVAPORATION DE L'EAU | AUX.     |

|             |             |
|-------------|-------------|
| VOLTAGE     | 220 V/50 Hz |
| SOUND LEVEL | 63dB        |

## DONNÉES D'INSTALLATION

| ÉQUIPEMENT DE BASE        |         | MODÈLE                                                                              |                                                                                      |                                                                                       |
|---------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |         | VBR9PR+                                                                             | VBR12PR+                                                                             | VBR18PR+                                                                              |
| Longueur (mm)             |         | 938                                                                                 | 1250                                                                                 | 1875                                                                                  |
| COMPRESSEURS              | N°      | 1                                                                                   | 1                                                                                    | 1                                                                                     |
|                           | W       | 623                                                                                 | 623                                                                                  | 1077                                                                                  |
|                           | A       | 2,96                                                                                | 2,96                                                                                 | 5,41                                                                                  |
| RÉFRIGÉRANT               | Tipo    | R-290                                                                               |                                                                                      |                                                                                       |
|                           | gr      | 80                                                                                  | 110                                                                                  | 150                                                                                   |
| VENTILATEURS EVAPORATEURS | N°      | 2                                                                                   | 3                                                                                    | 4                                                                                     |
|                           | W       | 6,5                                                                                 | 6,5                                                                                  | 6,5                                                                                   |
|                           | A       | 0,055                                                                               | 0,055                                                                                | 0,055                                                                                 |
| VENTILATEURS CONDENSEURS  | N°      | 2                                                                                   | 2                                                                                    | 3                                                                                     |
|                           | W       | 25                                                                                  | 25                                                                                   | 25                                                                                    |
|                           | A       | 0,425                                                                               | 0,425                                                                                | 0,425                                                                                 |
| ECLAIRAGE                 | W       | 21,6                                                                                | 28,8                                                                                 | 43,2                                                                                  |
|                           | A       | 0,09                                                                                | 0,13                                                                                 | 0,19                                                                                  |
| PUISSANCE                 | W       | 708                                                                                 | 721                                                                                  | 1221                                                                                  |
|                           | A       | 4,01                                                                                | 4,10                                                                                 | 7,09                                                                                  |
| CONSOMMATION              | kWh/24h | 8,50                                                                                | 9,74                                                                                 | 14,57                                                                                 |
| LABEL ÉNERGÉTIQUE         |         |  |  |  |