

EHC1500DEHC / EHC2000DEH C / EHC2200DEHC / EHC2500DEHC / EHC1970DETHC



EHC2000DEHC

EHC1500DEHC / EHC2000DEH C / EHC2200DEHC / EHC2500DEHC / EHC1970DETHC

	EHC1500DEHC / EHC2000DEHC / EHC2200DEHC / EHC2500DEHC/EHC1970DETHC		
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	-18ºC / -24ºC		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	3L1		
Capacidad / Capacity / Capacité (l)	400		
	580		
	630		
	750		
	430		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxHxH (mm)	1520 x 920 x 790		
	2020 x 920 x 790		
	2200x920x790		
	2500 x 920 x 790		
	1990 x 920 x 790		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Chapa revestida de PVC	PVC coated sheet	Feuille PVC couchée
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Chapa revestida de PVC	PVC coated sheet	Feuille PVC couchée
Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED			
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP	Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP	Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m³ , Zéro ODP et GWP faible.
Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)	70		
Dotación / Features / Equipement de série			
Tipo de puerta / Door construction / Type de porte	Tapa corredera de cristal curvo	Curved glasssliding cover	Couvercle coulissant en verre incurvé
Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte			
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	Digital	Digital	Digital
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Automático	Automatic	Automatique
Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques			
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Ventilada	Ventilated	Ventilé
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Estática	Static	Statique
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290		
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	2 x 0,60		
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	220-240V / 1 / 50 Hz		
Potencia / Power / Puissance (W)	592		
	662		
	662		
	681		
	656		



	4.2 4.4 4.4 4.5 4.3
Intensidad / Amps / Intensité (A)	
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)	6.1 6.5 6.5 7.8 6.7
Paletización / Crating / Palettisation	
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	1610 x 1020 x 850/ 2110 x 1020 x 850/ 2260 x 1020 x 850/ / 2610 x 1020 x 850 /2090 x 1020 x 850
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	590 800 870 1.030 540
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	98 127 135 147 120
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)	141 168 190 198 160

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE

CONSERVADORA EXPOSITORA/EXHIBITOR CONSERVATIVE
CONSERVATEUR EXPOSANT

EHC1500DEHC / EHC2000DEH C / EHC2200DEHC / EHC2500DEHC / EHC1970DETHC

EHC1500DEHC

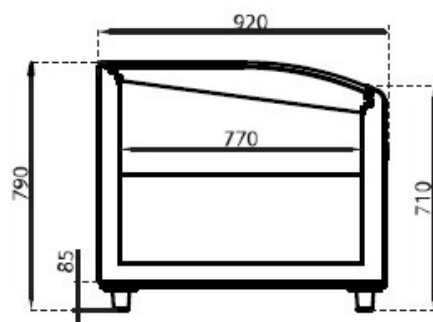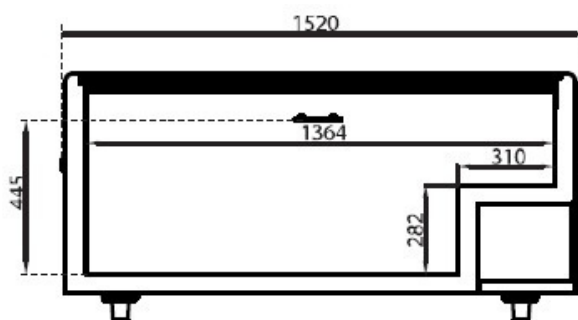

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis




EHC1500DEHC / EHC2000DEH C / EHC2200DEHC / EHC2500DEHC / EHC1970DETHC

ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL


PERFIL / RIGHT VIEW/ VUE EN PLAN

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

EHC2000DEHC

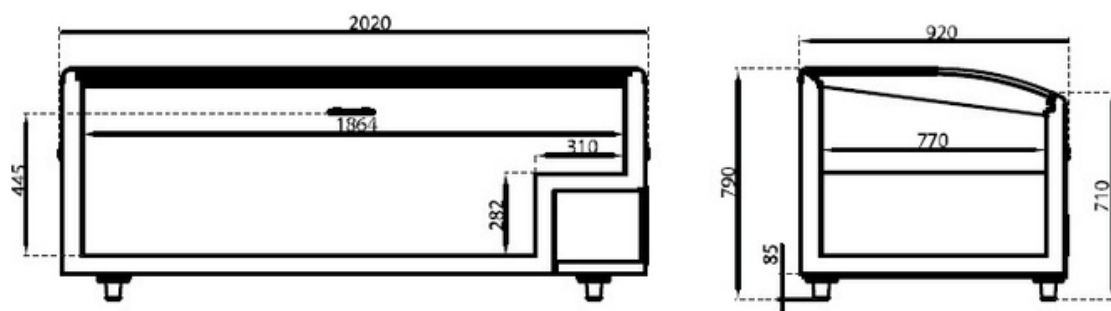

EHC2200DEHC

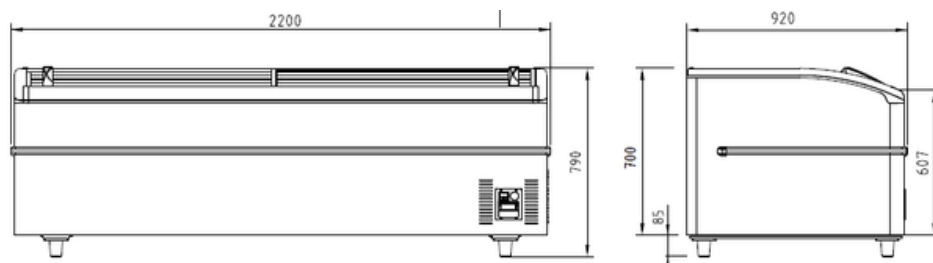

EHC2500DEHC

