

VET 4 P – VET 6 P – VET 8 P – VET 7 PGR – VET 9 PGR – VET 7 DPGR – VET 9 DPGR



VET 8 P

VET 8 P

FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ Mayor precisión en el control de la temperatura
- ✓ Mayor capacidad.
- ✓ Cristal panorámico sin marco para mayor visibilidad del producto.
- ✓ Greater precision in temperature control.
- ✓ Larger capacity.
- ✓ Frameless panoramic glass for greater product visibility.
- ✓ Plus grande précision dans le contrôle de la température.
- ✓ Une plus grande capacité.
- ✓ Verre panoramique sans cadre pour une meilleure visibilité des produits.

VET 4 P – VET 6 P – VET 8 P – VET 7 PGR – VET 9 PGR – VET 7 DPGR – VET 9 DPGR

		VET 4 P – VET 6 P – VET 8 P – VET 7 PGR – VET 9 PGR				
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température		-1ºC / +7ºC				
Clase climática / Climate class / Classe climatique		4 (30ºC, 55%HR)				
Capacidad / Capacity / Capacité (l)		9,2				
		13,6				
		18,4				
		16,0				
		20,4				
		76				
		90				
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)		1268 x 410 x 230				
		1620 x 410 x 230				
		1972 x 410 x 230				
		1338 x 410 x 230				
		1690 x 410 x 230				
		1.338 x 412 x 330				
		1690 x 410 x 330				
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant						
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Aluminio anodizado	Anodized aluminium		Aaluminum anodisé		
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel		Acier Inoxydable AISI 304		
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Fondos embutidos, uniones de amplio radio.	Pressed inner guides, rounded interior corner		Fonds emboutis, intérieur bords arrondis à large rayon		
Desagüe / Drain / Vidange	✓					
Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED	✓					
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	40kg/m3, libre CFCs, cero ODP-GWP	40kg/m3, CFCs free, zero ODP-GWP		à haute pression de CFC 40kg/m³, Zéro ODP-GWP		
Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)	70					
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO					
Dotación / Features / Equipement de série						
Número de cubetas / Number of buckets / Nombre de cuvettes	MODELO	VET4P	VET6P	VET8P	VET7PGR	VET9PGR
		4	6	8	7	9
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid						
Controlador / Thermostat / Thermostat	Controlador digital	Digital controller		Contrôleur électronique		
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Manual	Manual		Manuel		
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Capilar	Capillary		Capillaire		
Nivel sonoro / Sound level / Niveau de bruit		< 70 dB				
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques						
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R600a					
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	60					
	65					
	70					
	75					

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



	80
	75
	80
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230V / 1 / 50 Hz
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	169
Potencia / Power / Puissance (W)	129 131 133 131 133 131 133
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)	1,79 1,82 1,84 1,83 1,83 1,86 1,86
Paletización / Crating / Palettisation	
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	1.360 x 455 x 410 1.720 x 455 x 410 2.070 x 455 x 410 1.440 x 460 x 650 1.780 x 460 x 650 1.440 x 460 x 740 1.780 x 460 x 740
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	120 153 186 126 159 182 230
Peso bruto /Weight / Poids brut (kg)	49 56 64 62 63 68 72
Opcionales / Options	
	115 V / 1 ph / 60Hz
	115 V / 1 ph / 60Hz
	115 V / 1 ph / 60Hz
	220 V / 1 ph / 60 Hz
	220 V / 1 ph / 60 Hz
	220 V / 1 ph / 60 Hz

Rev: 01 Fecha/Date: 15/06/2026 VET_P_00_ES_EN_FR_12_11

www.infrico.com

info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

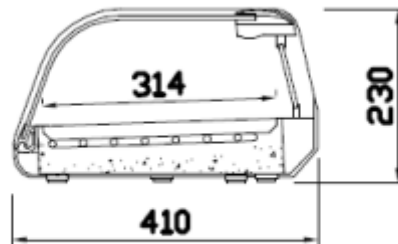

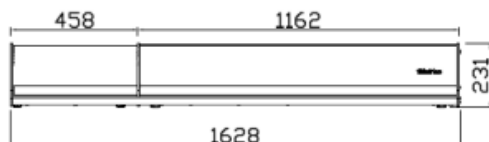
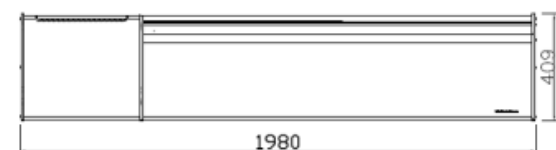
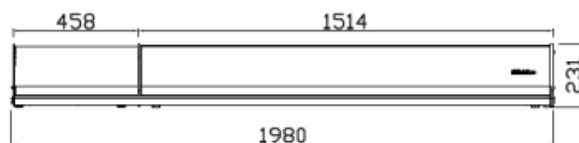

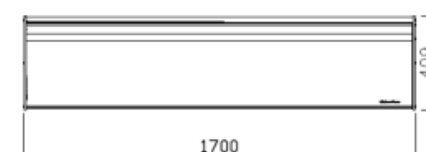
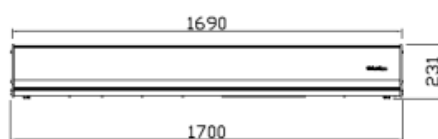
We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



VET 4 P – VET 6 P – VET 8 P – VET 7 PGR – VET 9 PGR – VET 7 DPGR – VET 9 DPGR

PERFIL /PROFILE / PROFIL

**VET4P****VET6P****VET8P****VET7PGR****VET9PGR**
www.infrico.com
info@infrico.com

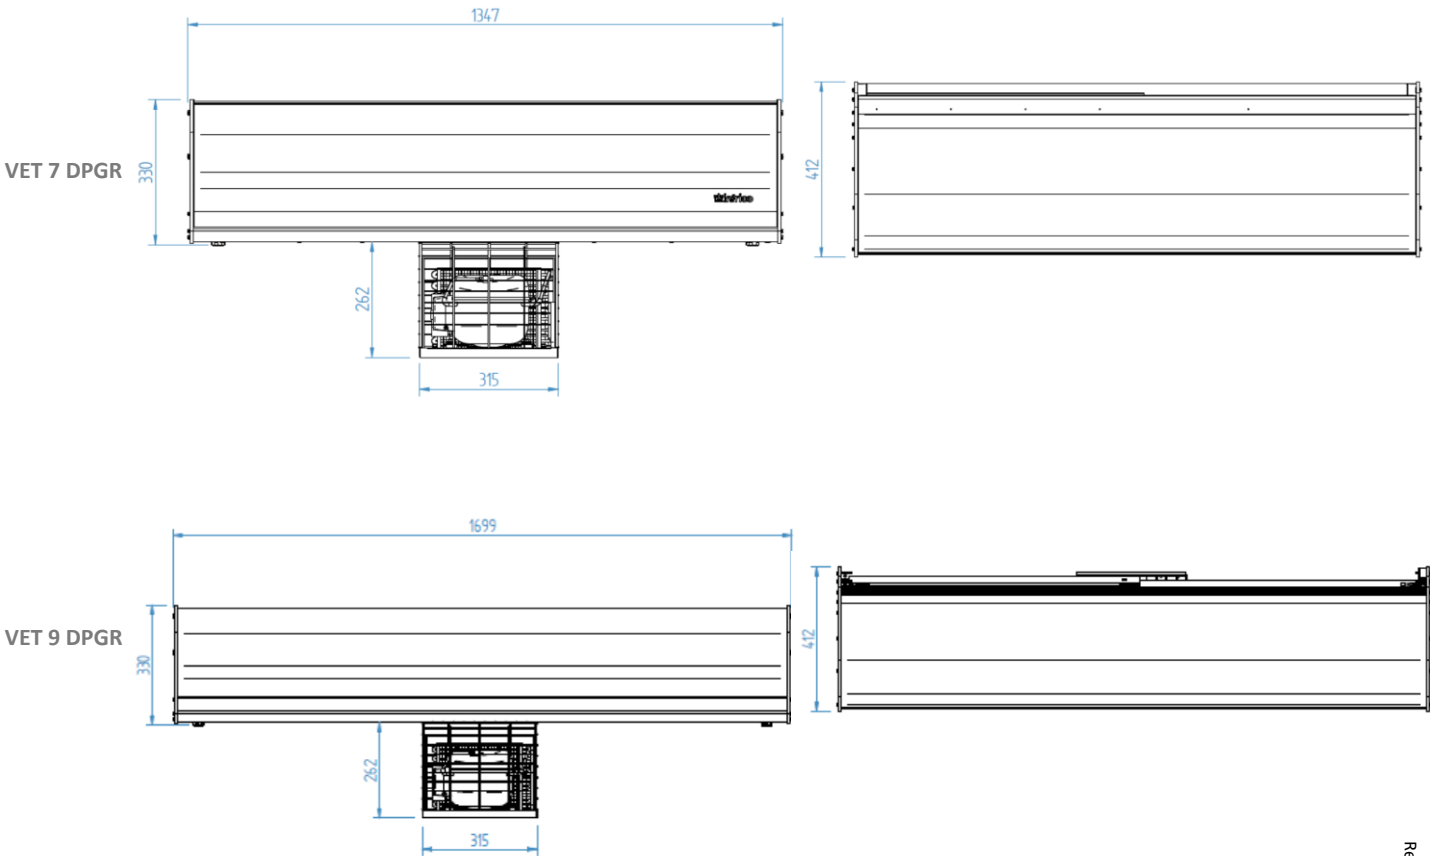
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso


We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

VET 4 P – VET 6 P – VET 8 P – VET 7 PGR – VET 9 PGR – VET 7 DPGR – VET 9 DPGR



CONEXIONES /CONNECTION / CONNEXIONS

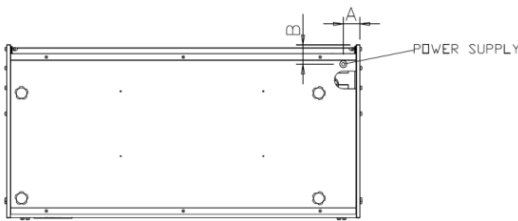

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
VET4P	38,0	44	-	-	-
VET6P	38,0	44	-	-	-
VET8P	38,0	44	-	-	-
VET7PGR	38,0	44	-	-	-
VET9PGR	38,0	44	-	-	-
VET7DPGR	38,0	44	-	-	-
VET9DPGR	38,0	44	-	-	-

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

