


VML12B- VML15B – VML18B

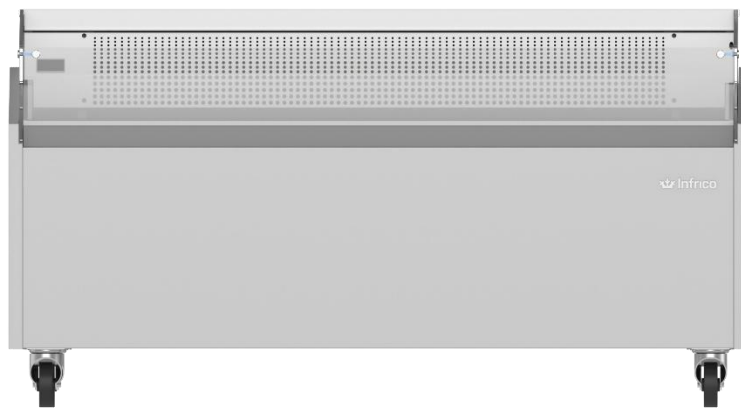

VML 12B

FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ Mayor precisión en el control de la temperatura.
Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y un 90%.
- ✓ Greater precision in temperature control.
Incorporation of LED lighting, reducing energy consumption between 80% and 90%.
- ✓ Plus grande précision dans le contrôle de la température.
Intégration de l'éclairage LED, réduisant la consommation d'énergie entre 80% et 90%.

VML12B- VML15B – VML18B

VML12B- VML15B – VML18B			
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	-1ºC / +1ºC		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4 (30ºC, 55%HR)		
Capacidad / Capacity / Capacité (l)	115		
	237		
	360		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	1.320 x 970 x 876 1.630 x 970 x 876 1.940 x 970 x 876		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 stainless steel	Acier inoxydable AISI 304
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 stainless steel	Acier inoxydable AISI 304
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Bancada de acero esmaltado	Enamelled steel bench	Banc en acier émaillé
Desagüe / Drain / Vidange	✓		
Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED	✗		
Tipo aislamiento / Insulation / Type d’isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP	Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP	Polyuréthane d'une densité de 40 kg/m3, sans CFC, sans ODP et à faible GWP
Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l’isolation (mm)	70		
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO		
Dotación / Features / Equipement de série			
Nº puertas / Doors / Nombre de portes	✗		
Tipo de puerta / Door construction / Type de porte	-	-	-
Cerradura / Door lock / Serrure	✗		
Nº total estantes / Shelving / Nombre d’étagères	✗		
Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x l(mm)	✗		
Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes	Ruedas	Casters	Roulettes
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	Controlador digital	Digital controller	Contrôleur électronique
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Manual	Manual	Manuel
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Capilar	Capillary	Capillaire
Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques	✓		
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Ventilada	Ventilated	Ventilé
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d’évaporation	Semiestática	Semistatic	Semiéstatique
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290		

www.infrico.com

info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

	150
	150
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	150
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230V / 1 / 50 Hz
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	370
	687
	687
Potencia / Power / Puissance (W)	476
	486
	606
Intensidad / Amps / Intensité (A)	1,39
	2,67
	2,69
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)	-
Paletización / Crating / Palettisation	
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	1.430 x 990 x 1.116
	1.795 x 990 x 1.116
	2.065 x 1.005 x 1.116
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	1.656
	2.049
	2.444
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	143
	165
	270
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)	178
	200
	305
Opcionales / Options	
	115 V / 1 ph / 60Hz
	115 V / 1 ph / 60Hz
	115 V / 1 ph / 60Hz
	220 V / 1 ph / 60 Hz
	220 V / 1 ph / 60 Hz
	220 V / 1 ph / 60 Hz

www.infrico.com

info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice


Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

VML12B- VML15B – VML18B



ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

PERFIL / RIGHT VIEW/ VUE EN PLAN

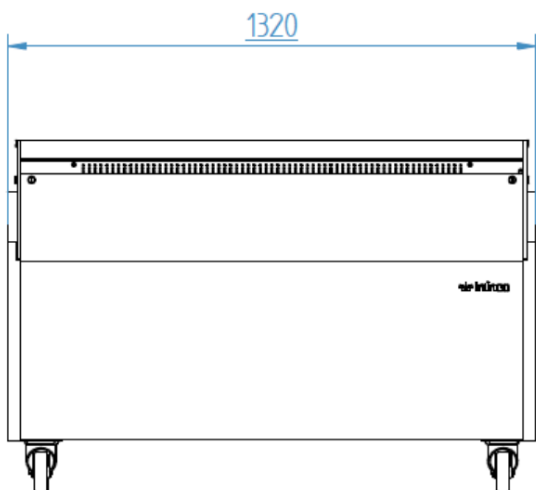


VML 12P

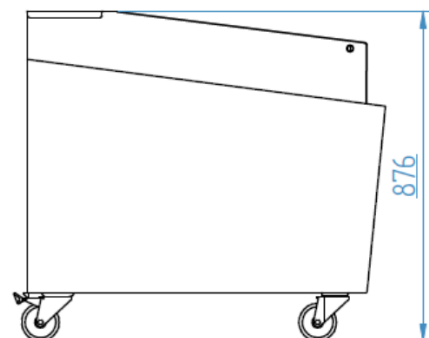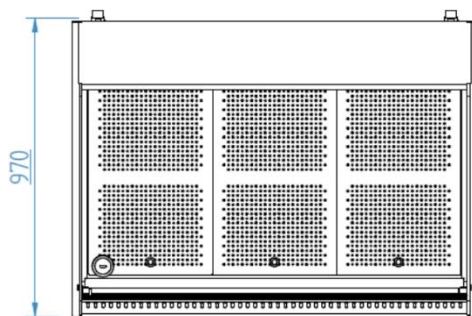



ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL



PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

PERFIL / RIGHT VIEW/ VUE EN PLAN

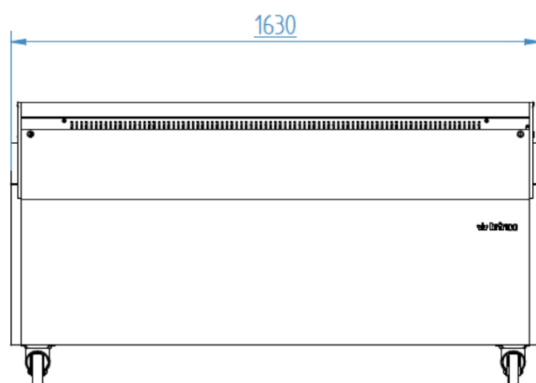


VML 15B

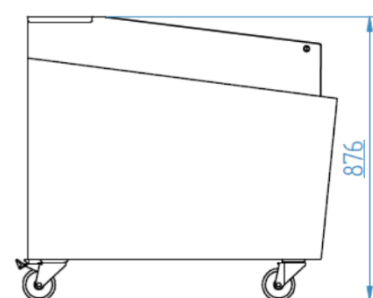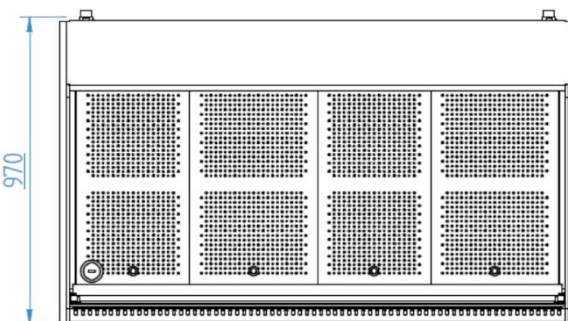

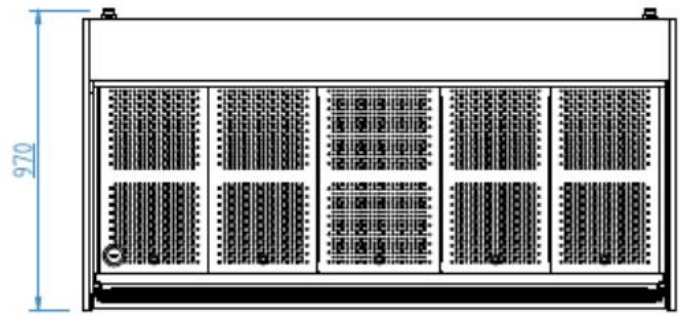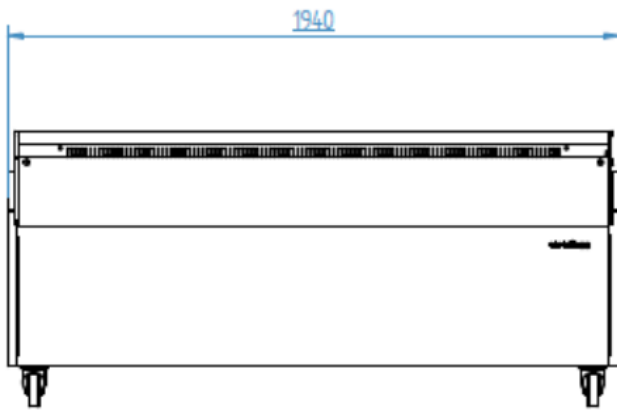

PERFIL / RIGHT VIEW/ VUE EN PLAN

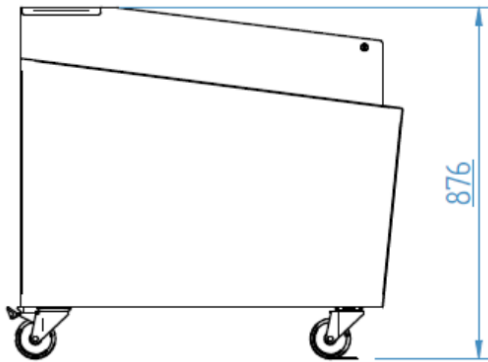

VMR 18B