

VJU9P - VJU12P - VJU15P - VJU18P - VJU25P



VJU15P

FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ Mayor precisión en el control de la temperatura. Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y un 90%.
- ✓ Mayor capacidad.
- ✓ Cristal panorámico sin marco para mayor visibilidad del producto.

- ✓ Greater precision in temperature control. Incorporation of LED lighting, reducing energy consumption between 80% and 90%.
- ✓ Larger capacity.
- ✓ Frameless panoramic glass for greater product visibility.

- ✓ Plus grande précision dans le contrôle de la température. Intégration de l'éclairage LED, réduisant la consommation d'énergie entre 80% et 90%.
- ✓ Une plus grande capacité.
- ✓ Verre panoramique sans cadre pour une meilleure visibilité des produits.

VJU9P - VJU12P - VJU15P - VJU18P - VJU25P

VJU9P - VJU12P - VJU15P - VJU18P - VJU25P			
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	+2°C / +6°C		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4 (30°C, 55%HR)		
Capacidad / Capacity / Capacité (l)	200		
	262		
	324		
	387		
	512		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	968 x 979 x 1.323		
	1.280 x 979 x 1.323		
	1.592 x 979 x 1.323		
	1.905 x 979 x 1.323		
	2.530 x 979 x 1.323		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero galvanizado	Galvanized steel	Acier galvanisée
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	PVC	PVC	PVC
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Fondo plano	Flat base	Fond plat
Desagüe / Drain / Vidange	✓		
Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED	✓		
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP	Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP	Polyuréthane d'une densité de 40 kg/m3, sans CFC, sans ODP et à faible GWP
Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)	50		
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO		
Dotación / Features / Equipement de série			
Nº puertas / Doors / Nombre de portes	1		
	2		
	2		
	3		
	4		
Tipo de puerta / Door construction / Type de porte	Puertas con tirador integrado y bloqueo de apertura.	Doors with integrated handle and opening lock.	Portes avec poignée intégrée et serrure d'ouverture.
Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères	1		
Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x l(mm)	630x400		
Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes	Reguladores	Levellers	Niveleurs
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	Controlador digital	Digital controller	Contrôleur électronique
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Automático	Automatic	Automatique
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Capilar	Capillary	Capillaire

Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques	✓		
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Ventilada	Ventilated	Ventilé
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Evaporación estática, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión.	Static evaporation, evaporator with anti corrosion epoxy coating	Evaporation statique, évaporateurs traités avec polyester anticorrosion,
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290		
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	100		
	120		
	130		
	140		
	150		
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230V / 1 / 50 Hz		
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	VJU9 P (370) VJU12 P - VJU15 P (687) VJU18 P - VJU25 P (951)		
Potencia / Power / Puissance (W)	VJU9 P (243) VJU 12 P - VJU15 P (412) VJU18 P (535) VJU25 P (575)		
Intensidad / Amps / Intensité (A)	1,39		
	2,67		
	2,67		
	3,19		
	3,36		
Paletización / Crating / Palettisation			
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	1085 x 1055 x 1140		
	1420 x 1055 x 1140		
	1735 x 1055 x 1140		
	2055 x 1055 x 1140		
	2645 x 1055 x 1140		
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	1.223		
	1.627		
	2.031		
	2.436		
	3.246		
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	154		
	182		
	243		
	251		
	285		
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)	190		
	209		
	220		
	268		
	310		
Opcionales / Options			
	115 V / 1 ph / 60Hz	115 V / 1 ph / 60Hz	115 V / 1 ph / 60Hz
	220 V / 1 ph / 60 Hz	220 V / 1 ph / 60 Hz	220 V / 1 ph / 60 Hz

www.infrico.com

info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis






Rev: 01 Fecha/Date: 20/12/2023 FT_VJU9_12_15_18_25

VJU9P - VJU12P - VJU15P - VJU18P - VJU25P




ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

PERFIL / RIGHT VIEW/ VUE EN PLAN

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

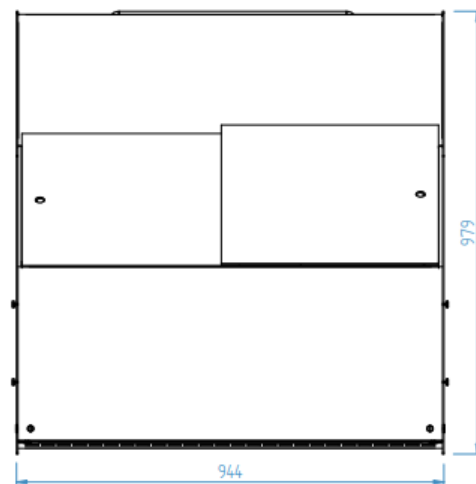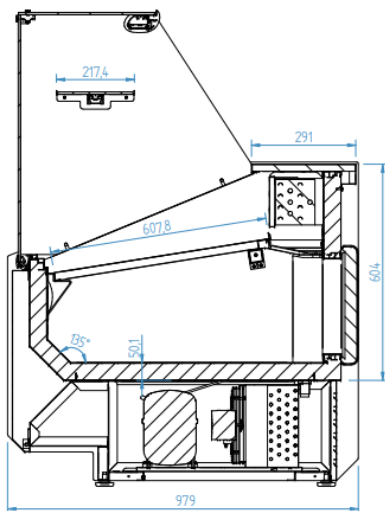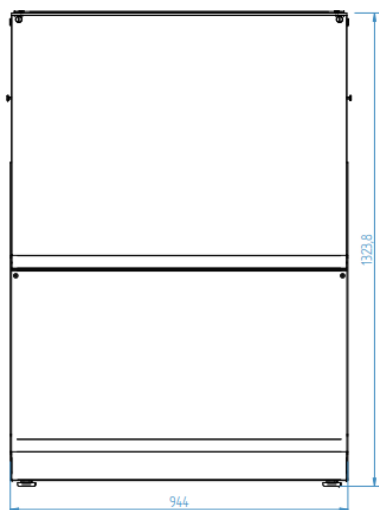

VJU9P

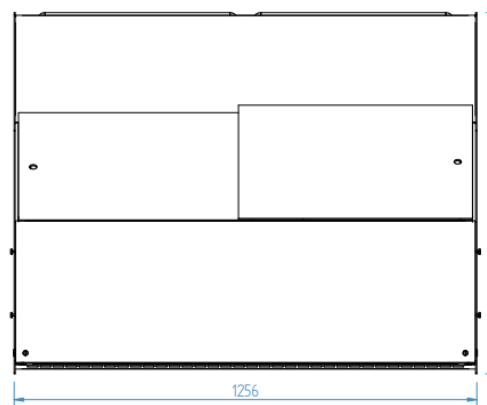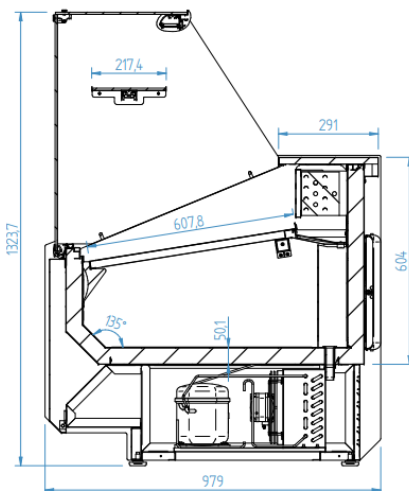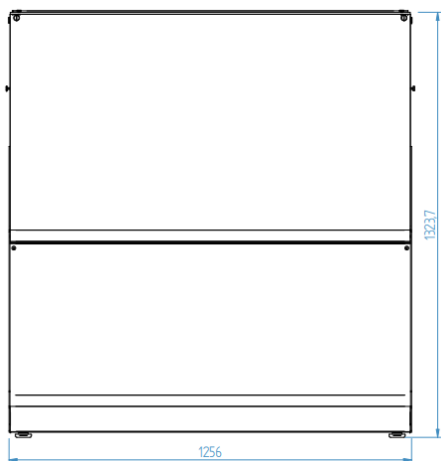

VJU12P

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice


Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis




Rev: 01 Fecha/Date: 20/12/2023 FT VJU9 12 15 18,25

VJU9P - VJU12P - VJU15P - VJU18P - VJU25P


ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

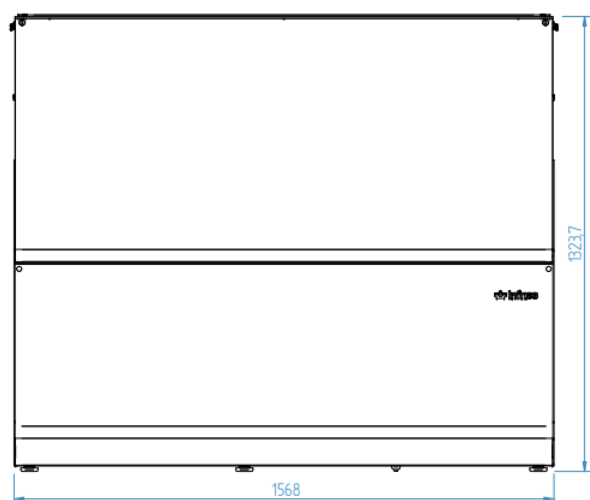

PERFIL / RIGHT VIEW/ VUE EN PLAN

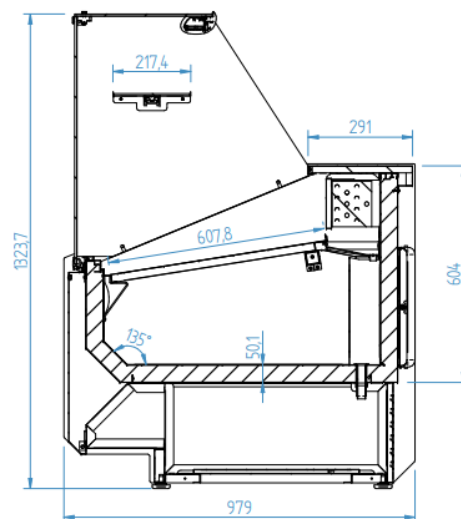

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

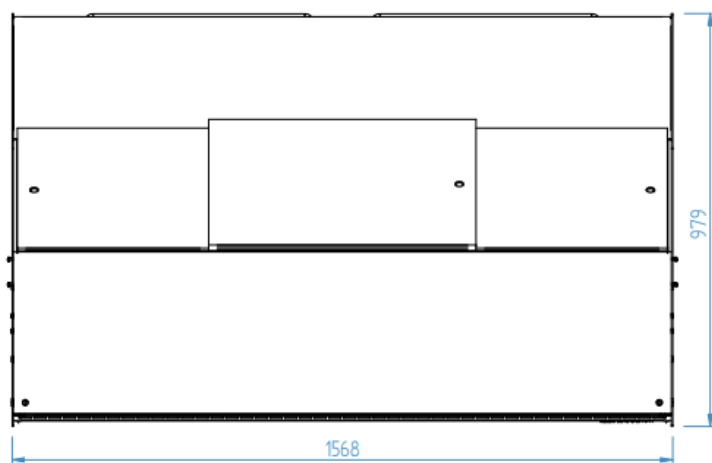

VJU15P

www.infrico.com
info@infrico.com


Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis




VJU9P - VJU12P - VJU15P - VJU18P - VJU25P


ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

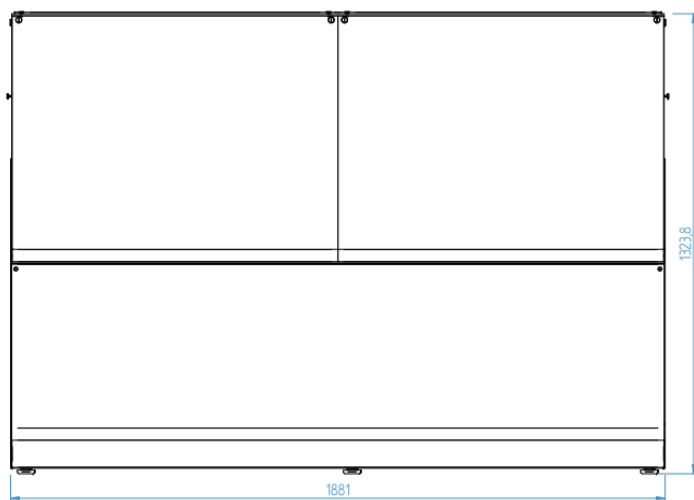

PERFIL / RIGHT VIEW/ VUE EN PLAN

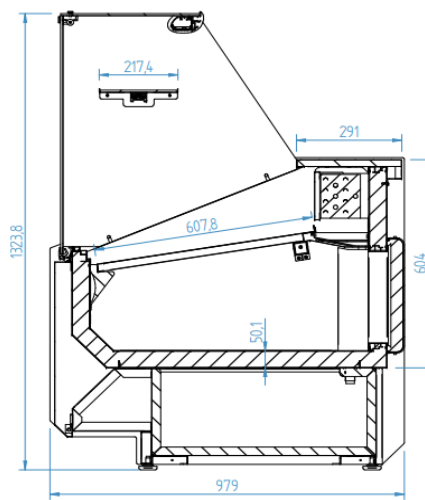

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

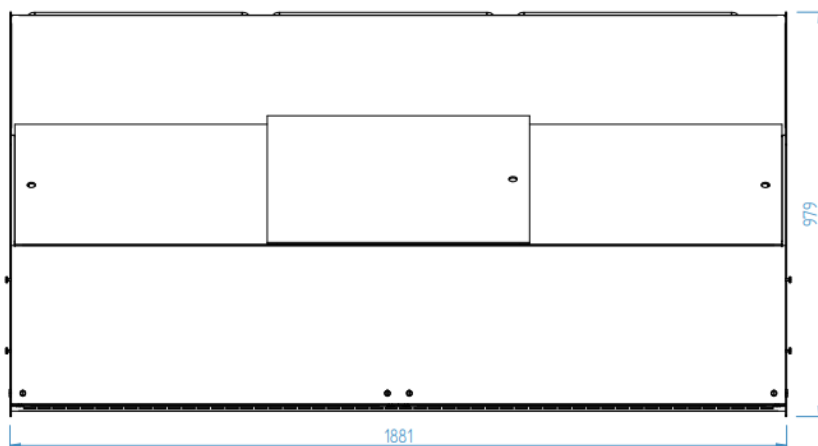

VJU18P

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis




VJU9 - VJU12 - VJU15 - VJU18 - VJU25

ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

PERFIL / RIGHT VIEW/ VUE EN PLAN

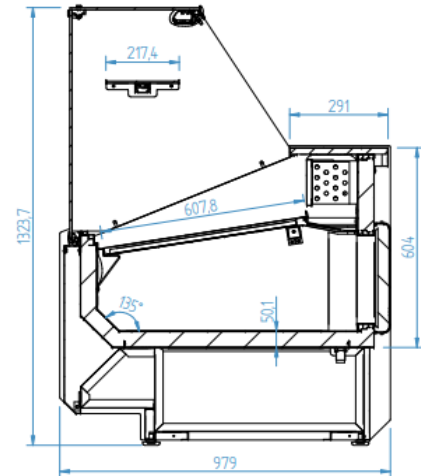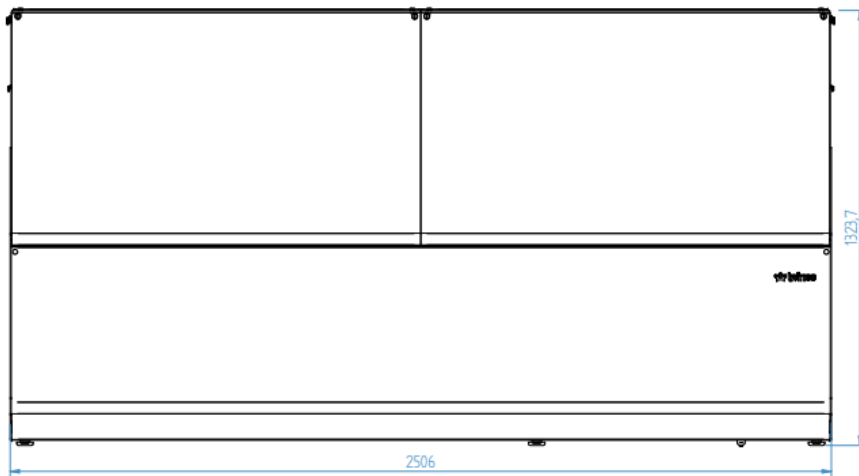

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

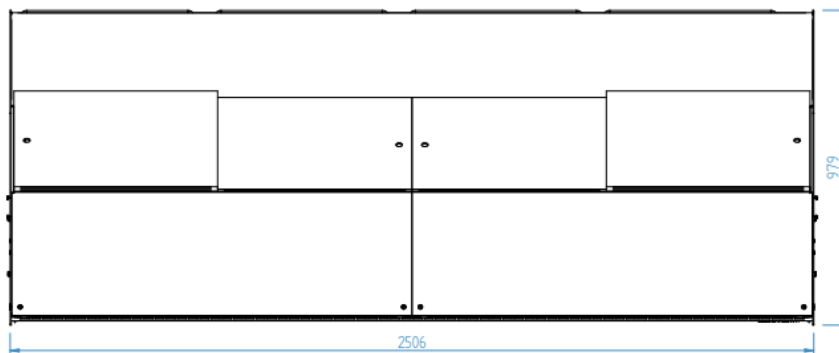

VJU25P