RHINO®



Congelador Vertical Puerta Sólida

Upright Stainless Steel
Solid Door Frezeer

CONVESOL-23


21 pies³ / 438 L

Capacidad de almacenamiento

Regulación de temperatura

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	438 L
Amperaje	4.2 A
Voltaje/Frecuencia	115 Vca / 60 Hz
Gas refrigerante	R 290
Cantidad de refrigerante	115 g
Temperatura de operación	-22°C a -12°C
No. de puertas	1
No. de parrillas	3
Clavija	Nema 5-15P
Longitud del cable de alimentación	2.3 metros

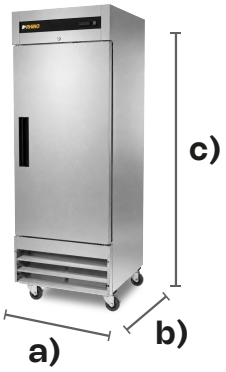

DIMENSIONES
a) Frente: 74 cm
b) Profundidad: 82.2 cm
c) Altura: 209.5 cm
Peso: 128 kg

BENEFICIOS

Durabilidad y robustez – Gabinete frontal y puerta exterior fabricados en acero inoxidable, que confiere una mayor durabilidad y resistencia a condiciones exigentes y al uso intensivo.
Control preciso de temperatura – Cuenta con panel de control electrónico para mantener los productos en condiciones óptimas de conservación, asegurando frescura y calidad.
Prolongación de la vida útil de los alimentos – Al mantener los alimentos a temperaturas extremadamente bajas, se detiene el crecimiento de bacterias y microorganismos, lo que prolonga la vida útil de los productos congelados.
Preservación de la calidad – Mantiene la frescura, el sabor, la textura y los nutrientes de los alimentos al evitar la degradación que ocurre a temperaturas más altas.
Versatilidad de usos – Ideal para restaurantes, supermercados, hoteles y cualquier establecimiento que requiera mantener productos congelados a bajas temperaturas durante largos periodos.

CALIDAD ★★★★★ 2 AÑOS GARANTÍA

DIFERENCIAS CONTRA LA COMPETENCIA

- Cuenta con certificación NOM y certificación norteamericana ETL (Electrical Testing Laboratories), que garantiza que los productos cumplen con los estándares de seguridad eléctrica y desempeño establecidos por la industria.
- Cuenta con garantía de dos años, contra cualquier defecto de fabricación.

Distribuido por:
Contacto:
Tel:

Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Tel: 55 4429 0229
e-mail: info@rhino.mx
rhino.mx

NOM ETL SANITATION LISTED UL NSF

SERVICIO Y REFACCIONES DISPONIBLES
Contamos con una red de centros de servicio en toda la república
rhino.mx/servicio.html



ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS

GABINETE	Cubierta unidad de evaporación	Aluminio negro
	Piso interior	Acero inoxidable 304
	Laterales exteriores	Acero inoxidable 430
	Lateral interior	
	Respaldo interior	
	Frontal	
	Respiración frontal	Si
	Espesor pared de poliuretano	58 mm
	Ruedas: 2 con freno, 2 s/freno	4" (10 cm)
PUERTA	Exterior	Acero inoxidable 430
	Interior	Acero inoxidable 201
	Cerradura	Si
	Manija	Plastico ABS
	Espesor puerta Inyectada	54 mm
	Bisagra	Auto cierre
DOTACIÓN INTERIOR	Parrillas	3 de acero recubierto de plástico
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Gas	R 290
	Circulación	Forzada

Distribuido por:
Contacto:
Tel:

Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Tel: 55 4429 0229
e-mail: info@rhino.mx
rhino.mx