



Dispensadores Refrigerados de Cerveza

DISPENSADORES REFRIGERADOS DE CERVEZA EXTERIOR VINIL

DISPENSADORES REFRIGERADOS DE CERVEZA EN ACERO INOXIDABLE

EXTERIOR VINIL

Construcción exterior en lámina de acero cubierta con vinil en color negro, excepto respaldo.

Encimera en acero inoxidable austenítico (no magnético).

Modelo 23: encimera con guarda en tubo de acero inoxidable para contención de vasos y botellas.

EXTERIOR ACERO INOXIDABLE

Construcción exterior en acero inoxidable, excepto respaldo.

CONSTRUCCION INTERIOR

Construcción interior en acero inoxidable austenítico (no magnético).

Interiores con cantos sanitarios que cumplen con los requerimientos NSF-7 para la seguridad alimenticia.

Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mm de espesor y 40 kg/m³ de densidad, sin CFC.

Puertos de acceso para el paso de mangueras de los tanques de CO₂.

Torres de dispensado fabricadas en acero inoxidable pulido, refrigeradas por conducción de aire proveniente del evaporador.

Iluminación interior con luz de LED blanca.

PUERTAS

Paneles sólidos con contrapuestas en acero inoxidable austenítico (no magnético).

Contrapuerta con escalón embutido, el cual favorece el aislamiento de temperatura y protege el empaque de la puerta para mayor durabilidad.

Sellos de puertas magnéticos fácilmente removibles (sin herramientas).

Puertas abatibles con dispositivo de cierre automático en apertura de menos de 90° para evitar la pérdida de temperatura.

Puertas con dispositivo de apertura permanente a 120° para facilitar la carga y descarga de producto.

Cerraduras con llaves maestras.

MODELO 23

Puerta reversible, intercambiable en campo.

SISTEMA DE REFRIGERACION

Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R290. Compresores herméticos con condensadores ventilados.

Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.

Evaporación automática del agua de deshielo.

Controles electrónicos de temperatura y de deshielo.

Temperatura de trabajo:

0 °C a 4 °C en ambiente externo de 38 °C y 65% de H.R.

Unidad de condensación montada sobre un sistema de guías reforzadas que facilitan su extracción para un fácil mantenimiento.

DOTACION

Torres de 1 o 2 disparos, según modelo.

Piso protector en polímero de uso rudo, removible.

Incluyen cable y clavija Nema 5-15P.

Modelo 23: Kit de ruedas de bajo perfil, 2.5" de diámetro (altura máxima de 3" con vástago incluido), de las cuales las 2 frontales llevan freno.

OPCIONES Y ACCESORIOS

Transportador con ruedas de bajo perfil, el cual se coloca en la base del equipo para facilitar la limpieza en el área de trabajo (con costo adicional).

220V. - II+T - 60Hz. o 220V. - I+N+T - 50Hz. (con costo adicional).


Consultar al fabricante si es factible su fabricación, el código correspondiente, la potencia y el amperaje.



ADDC 23 HC



ADDC 58 S HC

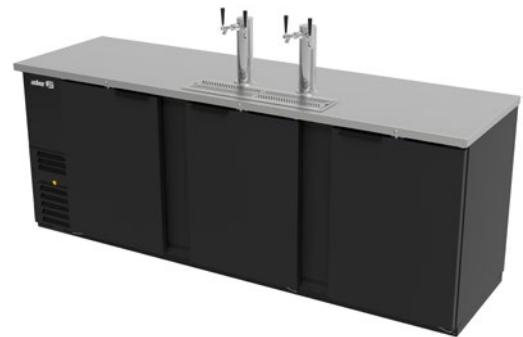


ADDC 94 HC

MODELO	PUERTAS	BARRILES 1/2 (Ø 16-1/8")	TORRES	GRIFOS	VOLTAJE - FRECUENCIA	POTENCIA	AMP.	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			EMBALAJE	
						HP		Frente	Fondo	Altura	kg	m³
DISPENSADORES REFRIGERADOS DE CERVEZA EXTERIOR VINIL												
ADDC 23 HC	1	1	1	1	115V. - 50/60Hz.	1/10	1.5	633	781	968	86	0.7
ADDC 58 HC	2	2	2	3	115V. - 50/60Hz.	1/3	3.0	1512	716	937	147	1.4
ADDC 68 HC	2	3	2	3	115V. - 50/60Hz.	1/3	3.0	1766	716	937	153	1.6
ADDC 94 HC	3	5	2	4	115V. - 50/60Hz.	1/3	3.0	2427	716	937	203	2.2
DISPENSADORES REFRIGERADOS DE CERVEZA EN ACERO INOXIDABLE												
ADDC 23 S HC	1	1	1	1	115V. - 50/60Hz.	1/10	1.5	633	781	968	86	0.7
ADDC 58 S HC	2	2	2	3	115V. - 50/60Hz.	1/3	3.0	1512	716	937	147	1.4
ADDC 68 S HC	2	3	2	3	115V. - 50/60Hz.	1/3	3.0	1766	716	937	153	1.6
ADDC 94 S HC	3	5	2	4	115V. - 50/60Hz.	1/3	3.0	2427	716	937	203	2.2


ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA. | REV. SEPTIEMBRE, 2026

Dispensadores Refrigerados de Cerveza


DISPENSADORES REFRIGERADOS DE CERVEZA EXTERIOR VINIL
DISPENSADORES REFRIGERADOS DE CERVEZA EN ACERO INOXIDABLE

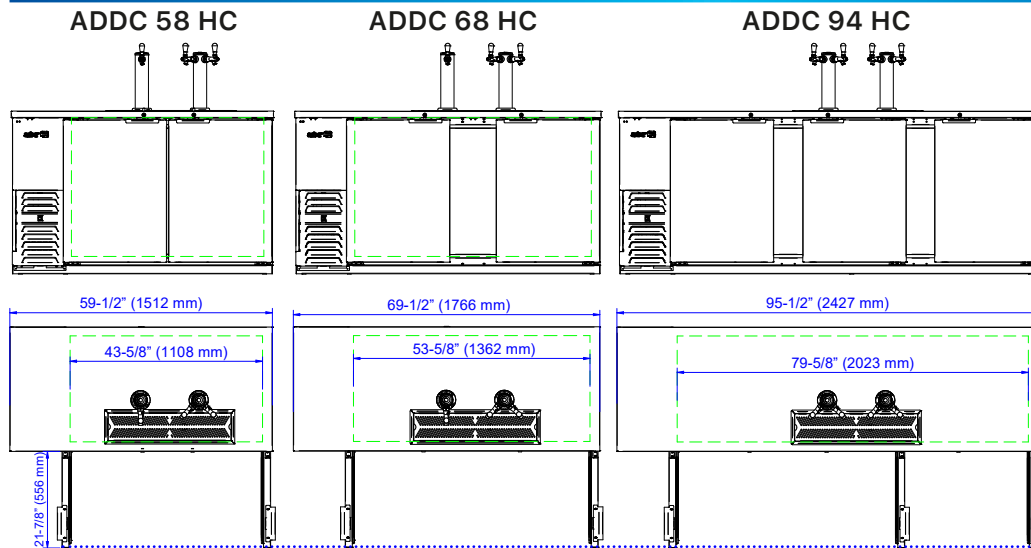

ABBC 58, 68, 78, 94 SIDE



ADDC 23 HC

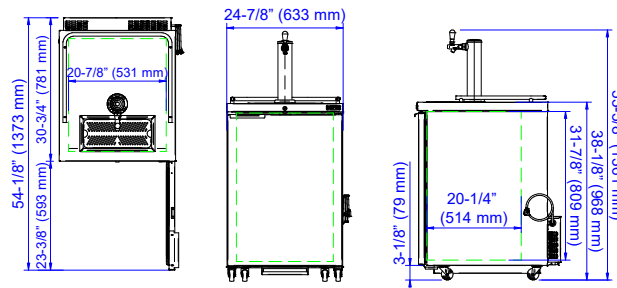

MODELO	ADDC 23 HC	ADDC 58 HC	ADDC 68 HC	ADDC 94 HC
CONEXION ELECTRICA				
Voltaje - Frecuencia	115V. - 50/60Hz.			
Potencia (HP)	1/10	1/3		
Amperaje	1.5	3.0		
Enchufe Eléctrico	NEMA 5-15P			
Gas refrigerante	R290			
CAPACIDAD BARRILES				
Barriles 1/2 (Ø 16-1/8")	1	2	3	5
Barriles 1/4 (Ø 16-1/8")	1	2	3	5
Barriles 1/4 Slim (Ø 11-1/8")	2	6	8	12
Barriles 1/6 (Ø 9-1/4")	4	8	12	17
DIMENSIONES DE EMBALAJE (mm)				
Frente	880	1600	1850	2500
Fondo	730	800		
Altura	1150	1100		



REQUERIMIENTOS DE INSTALACION

- CONEXION ELECTRICA:** verifique las condiciones requeridas para una instalación con voltaje a 115V., compatible con la clavija "NEMA 5-15P".
- REFRIGERANTE:** equipos con gas refrigerante R290, el cual es inflamable. Siga las instrucciones de manejo para evitar riesgo de incendio o explosión.
- CERTIFICACION PARA USO COMERCIAL:** Los equipos incluidos en la presente ficha técnica están certificados y aprobados para uso comercial, cumpliendo con las normativas de seguridad y sanidad alimentarias para uso comercial.














ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA. | REV. SEPTIEMBRE, 2026

Dispensadores Refrigerados de Cerveza

DISPENSADORES REFRIGERADOS DE CERVEZA EXTERIOR VINIL
DISPENSADORES REFRIGERADOS DE CERVEZA EN ACERO INOXIDABLE



CAPACIDAD DE BARRILES

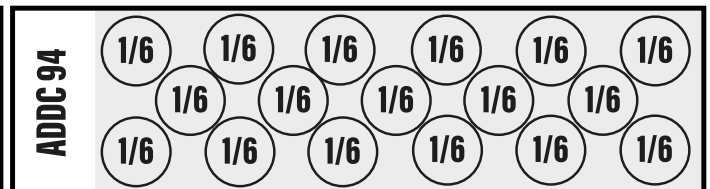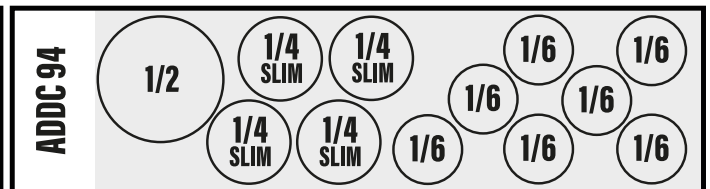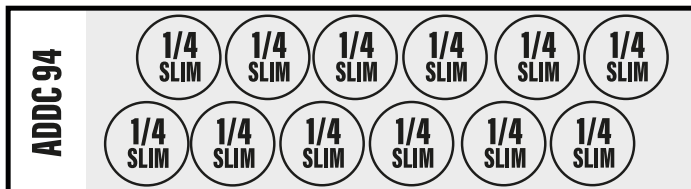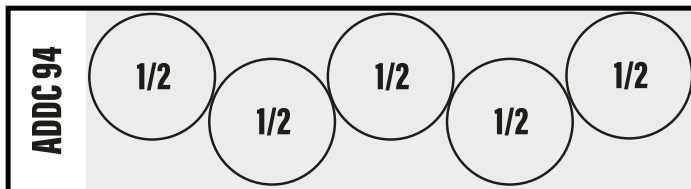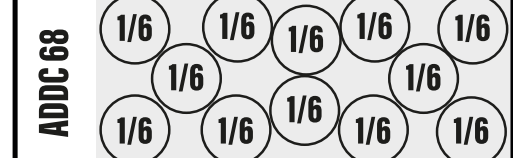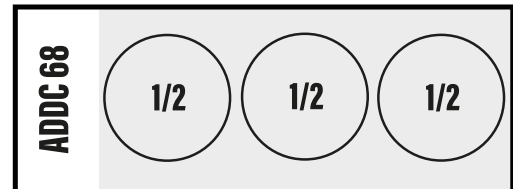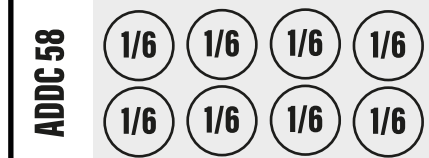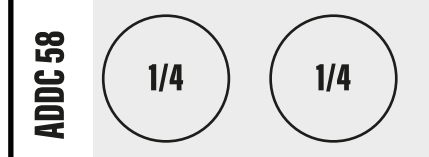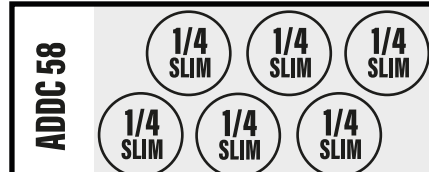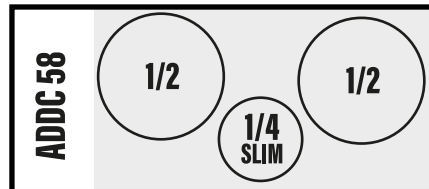

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA. | REV. SEPTIEMBRE, 2026